



ILLUSION

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

ELICA CONNECT

100x50 cm

Extraction Afzuiging

WH: blanc + cadre blanc soft touch

BL: noir soft touch + cadre noir soft touch

PAINT: acier inoxydable avec possibilité de poser des panneaux avec des plaques en plâtre (non incluses)

WH: wit + kader wit soft-toucheffect

BL: zwart soft-toucheffect + kader zwart soft-toucheffect

PAINT: het RVS kan worden bekleed met gipsplaat (niet inbegrepen)




Modèle unique et personnalisable. La plaque de plâtre n'est pas incluse dans l'emballage. La solution H16 exclusive pour les faibles hauteurs de plafond a été conçue pour maintenir des propriétés d'aspiration élevées avec de faibles niveaux sonores. Possibilité de connecter au produit tout type de lampe disponible sur le marché. Avec Elica App, même en l'absence de connexion Wi-Fi, la hotte peut être contrôlée via un Smartphone ou un autre appareil via une connexion locale directe.


Uniek en aanpasbaar model. De gipsplaten zijn niet inbegrepen in de verpakking. De exclusieve oplossing H16 voor valse plafonds met beperkte hoogtes is ontworpen voor goede afzuigprestaties en een laag geluidsniveau. Het is mogelijk om het product aan te sluiten op iedere soort lamp die in de handel te krijgen is. Met de Elica App kunt u, ook als er geen Wi-Fi-verbinding is, uw afzuigkap sturen met uw smartphone of een ander apparaat en een plaatselijke directe verbinding.

ECLAIRAGE VERLICHTING		
Type	Type	Strip Led 2x14 W
Intensité	Intensiteit	563 LUX
Température	Temperatuur	2700 K - 5000 K
PERFORMANCE PRESTATIE		
Commandes	Radiocommande 3V+2I	
Bedieningen	Afstandsbediening 3S+2I	
	H16	H30
Aspiration intensive	720 m³/h	770 m³/h
Boostervermogen		
Niveau sonore min-max	51 - 68 db(A)	40 - 53 db(A)
Geluidsniveau min-max		
Absorption totale	303 W	298 W
Totale absorptie		
Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd		
Radiocommande "Design" inclus Afstandsbediening "Design" meegeleverd		

Voir la page des radiocommandes à la fin du catalogue.
Zie de pagina van de afstandsbediening aan het einde van de catalogus.

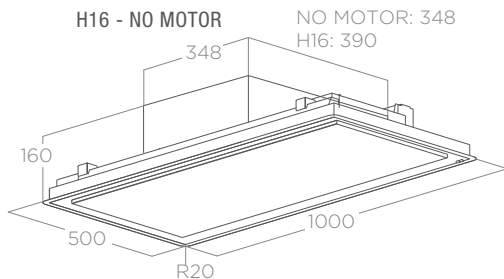

DECOUPE FAUX PLAFOND 480X980

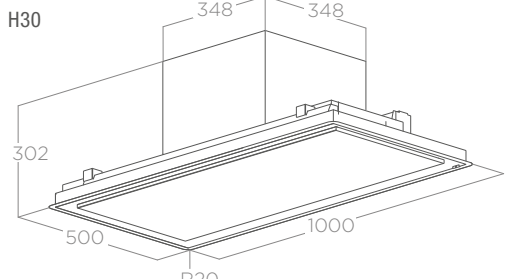

DECOUPE FAUX PLAFOND 480X980



ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Kit filtres charbon régénérables H30 Filterkit in systeem H30	KIT0148449
Kit filtres charbon régénérables première installation H16-H30 INOX	KIT0167743
Filterkit, regenerereerbaar, eerste installatie H16-H30 RVS-STAAAL	
Moteur à distance interne Interne afstandsmotor	KIT0184296
Kit filtres charbon régénérables première installation H16-H30 BLANC	KIT0181117
Filterkit, regenerereerbaar, eerste installatie H16-H30 WIT	
Kit filtres charbon régénérables première installation H16-H30 NOIR	KIT0180993
Filterkit, regenerereerbaar, eerste installatie H16-H30 SWARTZ	
Moteur à distance externe (mur) Externe motor (muur)	KIT0184135
Moteur à distance externe (toit) Externe motor (dak)	KIT0147881
Moteur à distance externe (toit incliné) Externe motor (hellend dak)	KIT0147882
Câble de rallonge moteur à distance Verlengkabel motor op afstand	KIT0161392 (*)
Kit dimmer Dimmerset	KIT0147878

MODÈLES MODELLEN

ILLUSION H30 WH/A/100	PRF0146251B
ILLUSION H16 WH/A/100	PRF0147727B
ILLUSION NO MOTOR WH/A/100	PRF0146253A
ILLUSION H30 BL MAT/A/100	PRF0172646B
ILLUSION H16 BL MAT/A/100	PRF0172645B
ILLUSION NO MOTOR BL MAT/A/100	PRF0172647A
ILLUSION H30 PAINT/A/100	PRF0146250B
ILLUSION H16 PAINT/A/100	PRF0147726B
ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100	PRF0146252A

(*) à acheter avec le moteur à distance
te kopen samen met de motor op afstand


MOTEURS DÉPORTÉS POUR HOTTES DE PLAFOND AFZONDERLIJKE MOTOREN PLAFONDAFZUIGKAPPEN

Le choix d'un moteur déporté, positionné en fonction des besoins de l'installation, permet un meilleur confort acoustique lorsque la hotte est en marche et la capture des fumées et des odeurs est maximisée grâce à l'efficacité d'extraction supérieure de ce type de moteur.

Les moteurs suivants sont uniquement destinés à être installés sur des hottes montées au plafond. Vous pouvez choisir parmi 4 types de moteurs différents en fonction de vos besoins d'installation.

Door een afzonderlijke motor te kiezen die u plaatst waar het past, creëert u meer comfort op akoestisch niveau als de afzuigkap werkt en worden dampen en geuren optimaal geëlimineerd dankzij de hogere afzuigefficiëntie van dit motortype.


De hierna opgesomde motoren worden alleen gemonteerd op daarvoor uitgeruste plafondafzuigkappen. Kies uit 4 verschillende soorten motor afhankelijk van de vereiste installatiemethode.

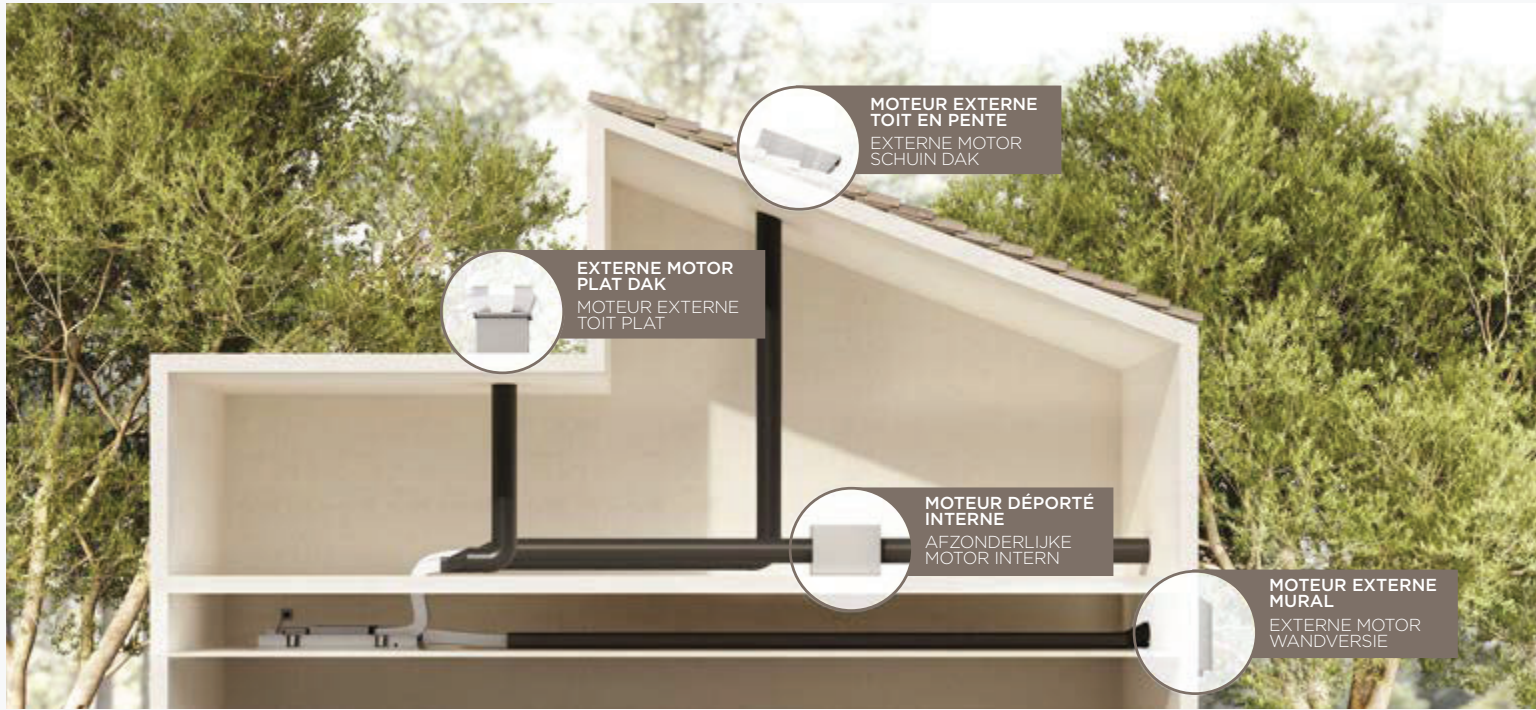

KIT0184296 MOTEUR DÉPORTÉ INTERNE AFZONDERLIJKE MOTOR INTERN



H FAUX PLAFOND H Verlaagd Plafond	> 30cm
Sortie Afvoer	Ø 15cm ronde Ø 15cm rond
Distance hotte-sortie Afstand kap-uitgang	max 7 mt linéaires* max 7 lineaire m*
+ câble d'extension KIT0161392 + verlengkabel KIT0161392	



Aspiration Vermogen
Absorption totale
Totale absorptie
Sortie Uitgang

2150 m³/h
250 W
150 mm


Concu pour Beschikbaar voor
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X
ILLUSION / SKYDOME

* Sans coudes. Pour chaque coude ajouter 1mt.
* Zonder bochten. Voor elke bocht 1 m toevoegen.

KIT0184135 MOTEUR EXTERNE MURAL EXTERNE MOTOR WANDVERSIE



H FAUX PLAFOND H Verlaagd Plafond	> 16,2cm
Sortie Afvoer	Ø 15cm ronde Ø 15cm rond
Distance hotte-sortie Afstand kap-uitgang	max 7 mt linéaires* max 7 lineaire m*
+ câble d'extension KIT0161392 + verlengkabel KIT0161392	



Aspiration Vermogen
Absorption totale
Totale absorptie
Sortie Uitgang

1300 m³/h
275 W
150 mm


Concu pour Beschikbaar voor
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X
ILLUSION / SKYDOME

* Sans coudes. Pour chaque coude ajouter 1mt.
* Zonder bochten. Voor elke bocht 1 m toevoegen.

KIT0147882 MOTEUR EXTERNE TOIT EN PENTE EXTERNE MOTOR SCHUIN DAK



H FAUX PLAFOND H Verlaagd Plafond	> 16,2cm
Sortie Afvoer	Ø 15cm ronde Ø 15cm rond
Distance hotte-sortie Afstand kap-uitgang	max 7 mt linéaires* max 7 lineaire m*
+ câble d'extension KIT0161392 + verlengkabel KIT0161392	



Aspiration Vermogen
Absorption totale
Totale absorptie
Sortie Uitgang

1200 m³/h
200 W
150 mm


Concu pour Beschikbaar voor
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X
ILLUSION / SKYDOME

* Sans coudes. Pour chaque coude ajouter 1mt.
* Zonder bochten. Voor elke bocht 1 m toevoegen.

KIT0147881 MOTEUR EXTERNE TOIT PLAT EXTERNE MOTOR PLAT DAK



H FAUX PLAFOND H Verlaagd Plafond	> 16,2cm
Sortie Afvoer	Ø 15cm ronde Ø 15cm rond
Distance hotte-sortie Afstand kap-uitgang	max 7 mt linéaires* max 7 lineaire m*
+ câble d'extension KIT0161392 + verlengkabel KIT0161392	



Aspiration Vermogen
Absorption totale
Totale absorptie
Sortie Uitgang

1200 m³/h
200 W
150 mm

Concu pour Beschikbaar voor
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X
ILLUSION / SKYDOME

* Sans coudes. Pour chaque coude ajouter 1mt.
* Zonder bochten. Voor elke bocht 1 m toevoegen.