




NIKOLATESLA PRIME S / PRIME S +

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

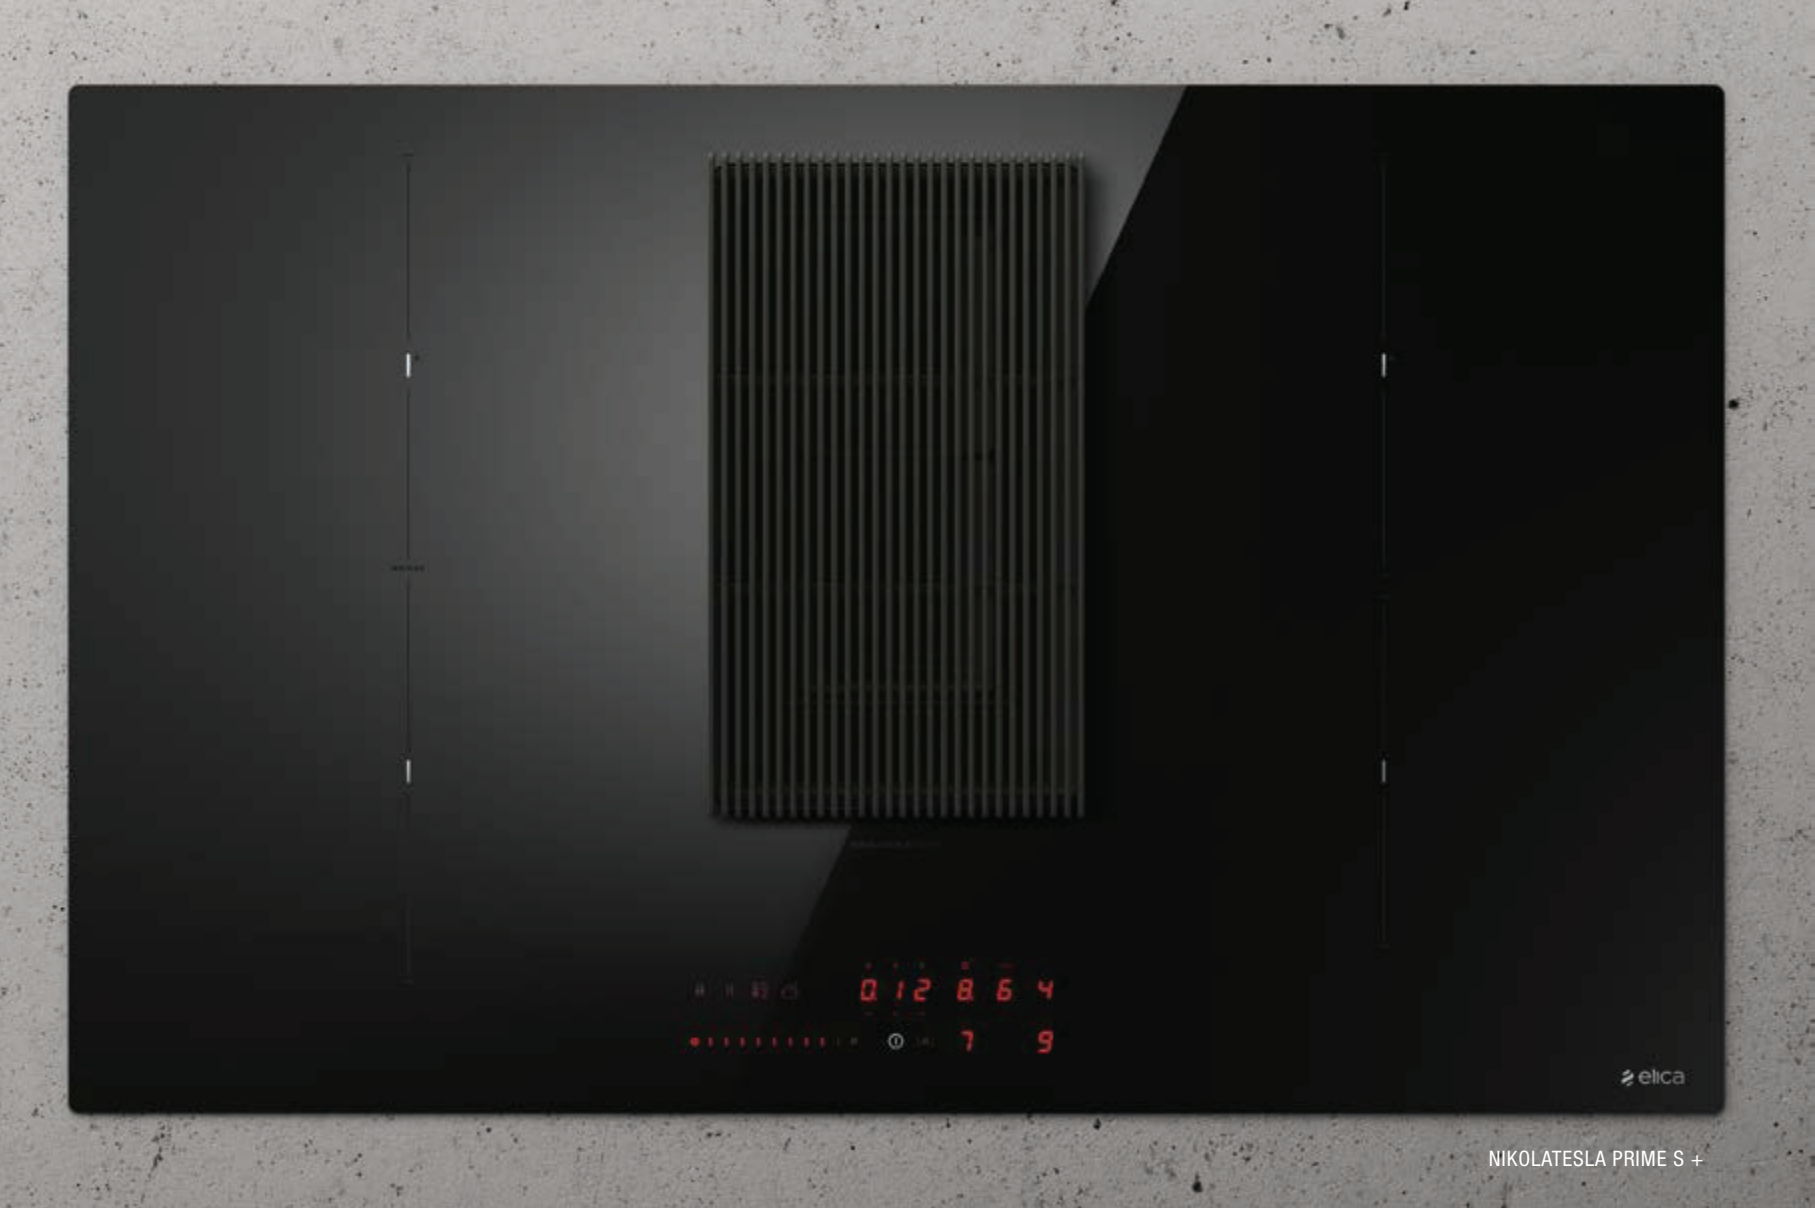


83x51,5x25 cm
75x49 cm (cut)
Extraction Afzuiging
Verre noir + aluminium effet fonte
Zwart glas + aluminium met een gietijzerlook



La grille en aluminium élégante et solide combine le choix du design avec la fonctionnalité de la captation des fumées et des odeurs et la surface de rangement pratique. Grâce au slider central, interagir avec le produit est encore plus simple et pratique.

Het elegante en robuuste aluminium rooster paart design aan de vereiste om dampen geuren te elimineren en werkruimte op het blad te creëren. Met de handige schuifknop in het midden is de bediening van dit product nog eenvoudiger en praktischer.

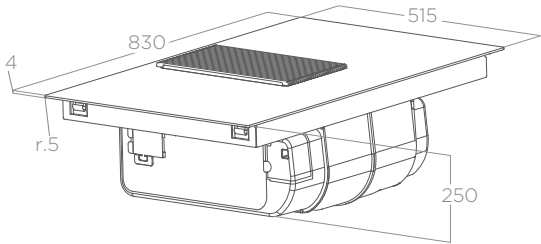

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSYSTEEM	
Commandes Bedieningen	Slider touch control 4V+I Touch control slider 4S+I
Aspiration intensive Boostervermogen	620 m³/h
Vitesse d'aspiration Zuign snelheid	5,1 m/s
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	44 - 63 db(A)
Absorption totale Totale absorptie	160 W
Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd	



ACCESSOIRES TOEBEHOREN	
Filtre céramique anti-odeur régénérable HP Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0167755
Kit installation recyclage sous la plinthe Installatieset filterversie binnen montagevlak	KIT0167756
Kit installation recyclage hors plinthe Installatieset filterversie buiten montagevlak	KIT0167757
Kit installation recyclage «sortie arrière» Installatie met filter "back outlet"	KIT0180522

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN		
	PRIME S	PRIME S +
Commandes Bedieningen	Slider touch control 9V+I Touch control slider 9S+I	Slider touch control 9V+I Touch control slider 9S+I
Puissance Opgenomen stroom	7,2 kW	7,2 kW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW	3,1 - 4,5 kW
Voltage Volt	220 - 240 V	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones (Mesure-Puissance Meting-Vermogen)	1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW 2 Ø200 mm - 2,3/3 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW	210x191mm - 1,65/1,85 kW 210x191mm - 2,1/3,0 kW Ø200 mm - 2,3/3 kW Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Zone Modulable Bridge zone		1 gauche links
FONCTIONS FUNCTIES		



MODÈLES MODELLEN	
NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83	PRF0182322
NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83	PRF0182325



Grâce au système de ventilation à double entrée d'air breveté par Elica, le produit est particulièrement compact et silencieux. Dankzij het door Elica geotrooierde ventilatiesysteem met twee luchtintangen is het product bijzonder compact en geruisloos

