






INSTALLAZIONE STANDARD
STANDARD INSTALLATION

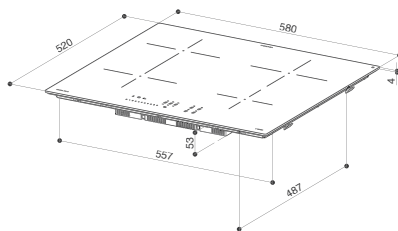

INSTALLAZIONE FILO TOP
FLUSH FIT INSTALLATION

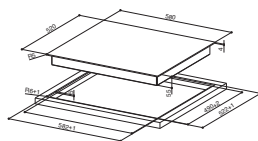

FBH64

FBH 64 BK FFI cod. 108.0604.932



CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS		POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE	
Finitura •Vetro nero	Finish • Black glass	Collegamento K-Link con cappa K-Link with hood	No No	1 Zona cottura 1400 W Cooking zone 2100 W Booster	Ø 160
Dimensioni prodotto LxP (mm) 580x520	Product dimensions LxW (mm)	Funzione Bridge Bridge Cooking	No No	2 Zona cottura 1400 W Cooking zone 2100 W Booster	Ø 160
Aree induzione 4	Induction zone	Funzione cottura intensiva Booster	Sì Yes	3 Zona cottura 2300 W Cooking zone 3000 W Booster	Ø 200
Comandi Touch a 9 livelli	Controls Touch 9 levels	Blocco bambini Child proof-lock	Sì Yes	4 Zona cottura 1400 W Cooking zone 1850 W Booster	Ø 145
Potenza (W) 7400	Power (W)	Timer Timer	Sì Yes		
Voltaggio (V) 220/240	Voltage (V)	Funzione pausa Pause/Recall	No No		
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Protezione spegnimento Overflow safety device	Sì Yes		
		Riscaldamento rapido automatico Automatic heat-up	No No		
		Sistema rilevamento pentole Pot Detection	Sì Yes		
		Indicazione calore residuo Residual Heat indication	Sì Yes		
		Limitazione potenza assorbita Power Limitation	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full		