



NIKOLATESLA

Cuisson et aspiration, solidité et style deviennent des éléments complémentaires qui donnent vie à un produit unique. La prospective décomposée met en évidence les matériaux recherchés qui caractérisent la gamme NikolaTesla : les grilles en fonte et le verre noir uni pour un design sophistiqué et linéaire. Le résultat est une vue d'ensemble unique qui donne naissance à un produit où la technologie et l'innovation, le design et l'élégance s'expriment en parfait équilibre. Le changement de prospective intuitif positionne l'aspiration en bas et donne à l'appareil une nouvelle composante de grande valeur.

Koken en afzuigen, soliditeit en stijl worden de complementaire elementen van één enkel product. De ontledde weergave biedt een blik op de geavanceerde materialen die kenmerkend zijn voor het assortiment NikolaTesla: de gietijzeren roosters en het zwarte glas, gecombineerd in een verfijnd en strak design. Het resultaat is één enkel overzicht waaruit een product ontstaat waarin technologie en innovatie, design en elegantie perfect in balans tot uitdrukking komen. De intuïtieve benadering verplaats de afzuiging omlaag en verleent het product een vernieuwend karakter van hoge waarde.

FONCTIONNEMENT ET PRINCIPAUX ACCESSOIRES

WERKING EN VOORNAAMSTE PLUSPUNTEN

La qualité de l'air est depuis toujours à la base de l'offre d'Elica, qui a doté même les plaques de cuisson des meilleures technologies pour l'aspiration, intelligente et performante, par le bas des fumées et des odeurs.

VITESSE D'ASPIRATION PLUS PERFORMANTE

BESTE AFZUIGSnelheid

Tous les modèles NikolaTesla ont la vitesse d'aspiration la plus efficace du marché (5,1 m/s) et capturent toutes les fumées et les odeurs avant qu'elles ne remontent. Cette caractéristique les rend, en termes d'efficacité et de performance, uniques en leur genre.

Alle modellen NikolaTesla beschikken over de beste afzuigsneldheid die er op de markt beschikbaar is: 5,1 m/s, en zijn in staat om alle dampen en geuren op te vangen, voordat ze opstijgen. Deze eigenschap maakt de modellen tot unieke en uiterst efficiënte, hoogpresterende producten.




DES CAPTEURS INTELLIGENTS POUR NE PLUS Y PENSER

INTELLIGENTE SENSOREN, DUS GEEN ZORGEN MEER

La fonction innovante Airmatic prévoit l'utilisation de capteurs intelligents, qui permettent de distinguer la quantité et la qualité des fumées produites et de programmer la puissance d'aspiration la plus indiquée.

De innovatieve functie Airmatic voorziet het gebruik van intelligente sensoren die de hoeveelheid en de kwaliteit van de geproduceerde dampen detecteren en op basis daarvan het meest geschikte afzuigvermogen instellen.

De kwaliteit van de lucht ligt altijd al ten grondslag aan het aanbod van Elica: daarom zijn ook in de kookplaten de beste technologieën toegepast voor een intelligente en presterende afzuiging van dampen en geuren van onderaf.

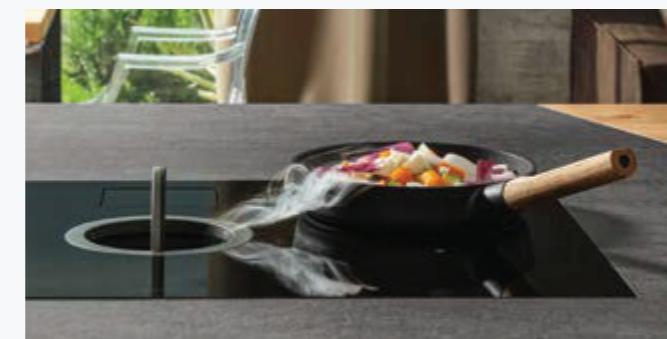

PLUS D'ESPACE DANS LES TIROIRS

MEER RUIMTE VOOR UW LADEN

Le design du produit a été étudié pour optimiser les espaces internes. Le tuyau postérieur amovible peut être positionné au dos du meuble et permet d'utiliser les tiroirs les plus profonds et spacieux. Le résultat est une meilleure surface dégagée de l'encombrement de la plaque, à exploiter pour la conservation des aliments ou pour ranger les ustensiles de cuisine.

Het ontwerp van het product is bestudeerd voor een optimalisatie van de interne ruimten van het meubel. De achterste beweegbare en positioneerbare leiding achter de achterwand van het meubel staat het gebruik toe van diepere en ruimere laden. Het resultaat is een groter vrij oppervlak voor het bewaren van voedsel of keukengerei.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'ASPIRATION

AUTOMATISCHE REGELING VAN DE AFZUIGING

Autocapture nous permet de rester concentrés sur la recette : la hotte s'autorégulera en fonction du nombre et de la puissance des zones de cuisson utilisées.

Dankzij de functie Autocapture kunnen wij gewoon geconcentreerd blijven op ons recept: de afzuigkap zal zich automatisch aanpassen aan het aantal en het vermogen van de gebruikte kookzones.



NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE

EENVOUDIGE EN SNELLE REINIGING

La surface lisse et continue de NikolaTesla est un des éléments innovants de la nouvelle génération des plaques cuisson aspirantes Elica. Le verre vitrocéramique, sans interruption, se révèle un détail de design efficace et facilite ultérieurement le nettoyage.

Het gladde en ononderbroken oppervlak van NikolaTesla is één van de innovatieve elementen van de nieuwe generatie kookplaten met afzuiging van Elica. Het keramische glas, zonder onderbrekingen, heeft bewezen een designaspect te zijn dat ook het voordeel biedt van een snelle reiniging.



ENTRETIEN FACILE

PRAKTISCH ONDERHOUD

La beauté et la praticité ne font qu'un même pendant les opérations d'entretien : le système breveté d'Elica permet de démonter les filtres par le haut et, grâce à l'ouverture de la vitre qui se camoufle avec l'esthétique, de laver l'intérieur en toute sécurité.

Schoonheid wordt gecombineerd met functionaliteit, ook tijdens het onderhoud: het door Elica gepatenteerde systeem staat toe de filters van bovenaf weg te nemen en om, dankzij de opening in het glas die perfect één is met de vormgeving, de interne ruimte op volledig veilige manier te reinigen.



INTERFACE INTUITIVE ET APTITUDE À L'UTILISATION

INTUÏTIEVE EN GEBRUIKSVRIENDELijke INTERFACE

Pour vivre chaque jour le plaisir de cuisiner, les plaques de cuisson aspirantes Elica sont dotées d'une interface simple et intuitive. Le panneau de commande tactile, qui devient complètement invisible en mode veille, permet de contrôler séparément les zones de cuisson et la hotte. Régler la cuisson n'a jamais été aussi facile et pratique.

Voor een dagelijks kookplezier zijn de kookplaten met afzuiging van Elica uitgerust met een eenvoudige en intuïtieve interface. Met het touchcontrol bedieningspaneel kunnen de kookzones en de afzuigkap apart gediend worden; verder wordt het paneel in de stand-by-modus geheel onzichtbaar. De regeling van het kookproces was nog nooit zo gemakkelijk en comfortabel.

MEILLEURE CAPACITÉ DE FILTRAGE DES ODEURS

VERBETERD VERMOGEN VOOR GEUROPVANG

Voilà pourquoi la version recyclage de la gamme NikolaTesla, prévoit un filtre à haute capacité de purification des odeurs, en mesure d'atteindre des seuils de filtrage supérieurs à 82 % contre une moyenne du marché de 60 %. Et pour garantir un maximum de simplicité pour l'entretien, il peut être régénéré pendant 5 ans.

De filterversie van het assortiment NikolaTesla voorziet een filter met een hoog geurzuiveringsvermogen, in staat omfiltratiewaarden van meer dan 82% te bereiken, tegen een gemiddelde marktwaarde van 60%. En voor het maximale onderhoudsgemak kan het filter gedurende maximaal 5 jaar geregenereerd worden.




NIKOLATESLA UNPLUGGED

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA UNPLUGGED

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

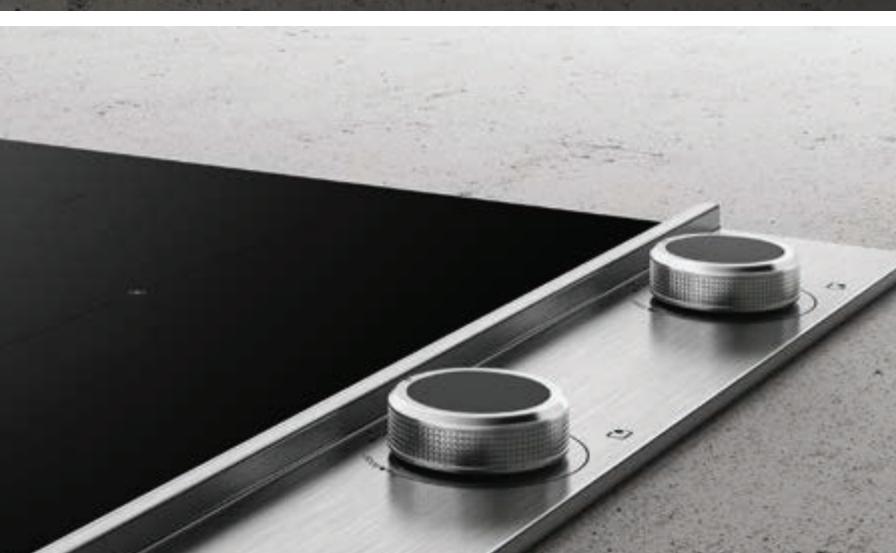

NIKOLATESLA UNPLUGGED

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

90x53x21 cm

80,7x49,2 cm (cut)

Extraction/Recyclage Afzuiging/Recirculatie

Verre noir, verre noir + acier inoxydable

Zwart glas, zwart glas + roestvrij staal

La plaque de cuisson aspirante avec boutons allie résultats de cuisson garantis et facilité d'interaction. Les boutons ergonomiques vous permettent de contrôler les différentes zones de cuisson et d'aspiration de manière simple et intuitive. Les niveaux de puissance réglés peuvent être facilement contrôlés grâce aux voyants lumineux rouges. Le profilé en silicone sépare la zone de cuisson de celle des commandes, évitant les chocs de casseroles et poêles et facilitant les opérations de nettoyage. De afzuigkookplaat met knoppen paart gegarandeerde kookresultaten aan praktische bediening. Met de ergonomische knoppen worden de diverse kook- en afzuigzones vlot en intuïtief bediend. U herkent en controleert de verschillende warmtestanden in één oogopslag dankzij de rode lampjes. Het siliconen profiel scheidt de kookzone van de bedieningen, voorkomt dat pannen en potten tegen harde randen stoten en vereenvoudigt het schoonmaken.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSystEEM

Commandes	EXTRACTION AFZUIGING	RECYCLAGE RECIRCULATIE
Bedieningen	Rotatif Électronique 9V+I Elektronische draaknop 9S+I	Rotatif Électronique 9V+I Elektronische draaknop 9S+I
Aspiration intensive	630 m³/h	550 m³/h
Boostervermogen		
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s	5,1 m/s
Zuigsnelheid		
Niveau sonore min-max	33 - 66 db(A)	39 - 72 db(A)
Geluidsniveau min-max		
Absorption totale	175 W	175 W
Totale absorptie		


Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre céramique anti-odeur régénérable HP inclus (*)
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter meegeleverd (*)



ACCESOIRES TOEBEHOREN


Filtre céramique anti-odeur régénérable HP Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0120952A
Kit recyclage pour meuble profondeur > 70 cm Filterset voor kasten met diepte > 70 cm	KIT0140820

(*) Modèle recyclage non assujetti à une certification énergétique obligatoire.
(*) Model zonder verplicht energiecertificaat.

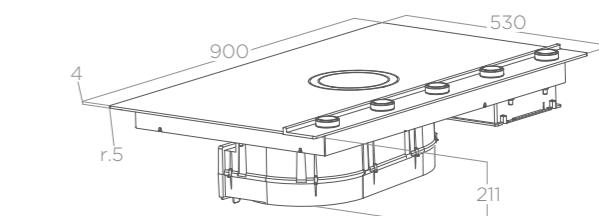

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

Commandes Bedieningen	Rotatif Électronique 9V+I Elektronische draaknop 9S+I
Puissance Opgenomen stroom	7,2 kW
Power limitation	4,5 kW
Voltage Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones (Mesure-Puissance Meting-Vermogen)	1 220x184 mm - 2,1/3,7 kW 2 220x184 mm - 2,1/3,7 kW 3 220x184 mm - 2,1/3,7 kW 4 220x184 mm - 2,1/3,7 kW
Zone Modulable Bridge zone	2



FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN

NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/A/90	PRF0184546
NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/F/90 (*)	PRF0184019
NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/A/90	PRF0184547
NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/F/90 (*)	PRF0184545

Grâce à la solution brevetée par Elica, les filtres anti-odeurs en céramique peuvent être facilement retirés par le haut à l'aide d'un ruban très pratique. Dankzij de door Elica geocrooieerde oplossing kunnen de geurfilters er gemakkelijk van onder naar boven worden uitgetrokken met een handig lint.





NIKOLATESLA ONE HP

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA ONE HP

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm
80,7x49,2 cm (cut)
Extraction/Recyclage Afzuiging/Recirculatie
Verre noir
Zwart glas

Le produit, qui a remporté le XXVème Compasso D'oro ADI, combine la technologie la plus avancée pour capturer les vapeurs et les odeurs par le bas avec l'excellence du design distinctif d'Elica. L'interface du produit Direct Slider permet de faire fonctionner les différentes zones de cuisson et d'aspiration de manière simple et intuitive.
Het product, winnaar van de 25e editie van de Compasso D'oro ADI, combineert de meest geavanceerde technologieën voor het afzuigen van geuren en dampen van onderaf met het onderscheidende design dat zo kenmerkend is voor Elica. De Direct Slider interface maakt het mogelijk om op eenvoudige en intuïtieve wijze de verschillende kook- en afzuigzones te activeren.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSystEEM

	EXTRACTION AFZUIGING	RECYCLAGE RECIRCULATIE
Commandes	Slider touch control 9V+I	Slider touch control 9V+I
Bedieningen	Touch control slider 9S+I	Touch control slider 9S+I
Aspiration intensive	640 m³/h	545 m³/h
Boostervermogen		
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s	5,1 m/s
Zuigsnelheid		
Niveau sonore min-max	34 - 66 db(A)	40 - 72 db(A)
Geluidsniveau min-max		
Absorption totale	175 W	175 W
Totale absorptie		


Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre céramique anti-odeur régénérable HP inclus (*)
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter meegeleverd (*)



ACCESOIRES TOEBEHOREN


Filtre céramique anti-odeur régénérable HP Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0120952A
Kit recyclage pour meuble profond > 70 cm Filterset voor kasten met diepte > 70 cm	KIT0140820

(*) Modèle recyclage non assujetti à une certification énergétique obligatoire.
(*) Model zonder verplicht energiecertificaat.

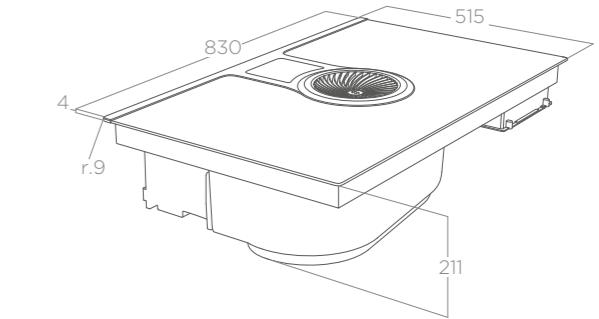

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

Commandes Bedieningen	Slider touch control 9V+I Touch control slider 9S+I
Puissance Opgenomen stroom	7,2 KW
Power limitation	4,5 KW
Voltage Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones (Mesure-Puissance Meting-Vermogen)	1 220x184 mm - 2,1/3,7 KW 2 220x184 mm - 2,1/3,7 KW 3 220x184 mm - 2,1/3,7 KW 4 220x184 mm - 2,1/3,7 KW
Zone Modulable Bridge zone	2



FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN

NIKOLATESLA HP BL/A/83	PRF0120975B
NIKOLATESLA HP BL/F/83 (*)	PRF0120976B

Grâce à la solution brevetée par Elica, les filtres anti-odeurs en céramique peuvent être facilement retirés par le haut à l'aide d'un ruban très pratique.
Dankzij de door Elica geocrooerde oplossing kunnen de geurfilters er gemakkelijk van onder naar boven worden uitgetrokken met een handig lint.



NIKOLATESLA ONE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm
80,7x49,2 cm (cut)
Extraction/Recyclage Afzuiging/Recirculatie
Verre noir
Zwart glas

Le produit, qui a remporté le XXVème Compasso D'oro ADI, combine la technologie la plus avancée pour capturer les vapeurs et les odeurs par le bas avec l'excellence du design distinctif d'Elica.

Het product, winnaar van de 25e editie van de Compasso D'oro ADI, combineert de meest geavanceerde technologieën voor het afzuigen van geuren en dampen van onderaf met het onderscheidende design dat zo kenmerkend is voor Elica.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSystEEM

Commandes	EXTRACTION AFZUIGING	RECYCLAGE RECIRCULATIE
Bedieningen	Sensitives centralisées 9V+I Touch control 9S+I	Sensitives centralisées 9V+I Touch control 9S+I
Aspiration intensive	640 m³/h	545 m³/h
Booster vermogen		
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s	5,1 m/s
Zuigsnelheid		
Niveau sonore min-max	34 - 66 db(A)	40 - 72 db(A)
Geluidsniveau min-max		
Absorption totale	175 W	175 W
Totale absorptie		


Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre céramique anti-odeur régénérable HP inclus (*)
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter meegeleverd (*)



ACCESOIRES TOEBEHOREN


Filtre céramique anti-odeur régénérable HP Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0120952A
Kit recyclage pour meuble profondeur > 70 cm Filterset voor kasten met diepte > 70 cm	KIT0140820

(*) Modèle recyclage non assujetti à une certification énergétique obligatoire.
(*) Model zonder verplicht energiecertificaat.

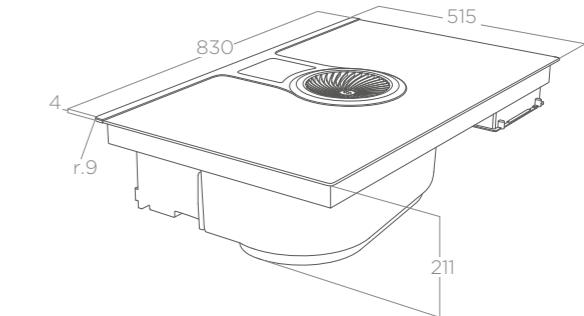

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

Commandes	Bedieningen	Sensitives centralisées 9V+I Touch control 9S+I
Puissance	Opgenomen stroom	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW	
Voltage	Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson	Kookzones (Mesure-Puissance)	1 210x191 mm - 1,6/1,85 KW 2 210x191 mm - 2,1/3 KW 3 0200 mm - 2,3/3 KW 4 0160 mm - 1,2/1,4 KW
Metting-Vermogen)		
Zone Modulable	Bridge zone	1 gauche links



FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN

NIKOLATESLA BL/A/83	PRF0120977A
NIKOLATESLA BL/F/83 (*)	PRF0120978A

Grâce à la solution brevetée par Elica, les filtres anti-odeurs en céramique peuvent être facilement retirés par le haut à l'aide d'un ruban très pratique.
Dankzij de door Elica gectrooneerde oplossing kunnen de geurfilters er gemakkelijk van onder naar boven worden uitgetrokken met een handig lint.



NIKOLATESLA SWITCH GLOW

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA SWITCH GLOW

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm
80,7x49,2 cm (cut)
Extraction/Recyclage Afzuiging/Recirculatie
Verre noir
Zwart glas

L'élément esthétique central cache le cœur aspirant du produit qui peut être activé d'un simple toucher même en mode entièrement automatique, grâce aux capteurs intelligents dont le produit est équipé.
L'interface du produit vous permet d'actionner, de manière simple et intuitive, chaque zone de cuisson et d'aspiration grâce au slider avec le nouveau rétro-éclairage blanc.
Het middelste decoratieve gedeelte verhult het afzuigsysteem van het product, dat kan worden ingeschakeld met een eenvoudige handbeweging of volledig automatisch is dankzij de slimme sensoren waarmee dit product werkt.
Een interface maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk van elke afzonderlijke kook- en afzuigzone dankzij een schuifknop met een nieuwe, witkleurige achtergrondverlichting.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSystEEM

Commandes	EXTRACTION AFZUIGING	RECYCLAGE RECIRCULATIE
Bedieningen	Slider touch control 9V+I	Slider touch control 9V+I
Aspiration intensive	Slider touch control 9S+B	Slider touch control 9S+B
Booster vermogen	630 m³/h	550 m³/h
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s	5,1 m/s
Zuigsnellheid		
Niveau sonore min-max	33 - 66 db(A)	39 - 72 db(A)
Geluidsniveau min-max		
Absorption totale	175 W	175 W
Totale absorptie		


Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre céramique anti-odeur régénérable HP inclus (*)
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter meegeleverd (*)



ACCESSOIRES TOEBEHOREN


Filtre céramique anti-odeur régénérable HP Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0120952A
Kit recyclage pour meuble profondeur > 70 cm Filterset voor kasten met diepte > 70 cm	KIT0140820

(*) Modèle recyclage non assujetti à une certification énergétique obligatoire.
(*) Model zonder verplicht energiecertificaat.

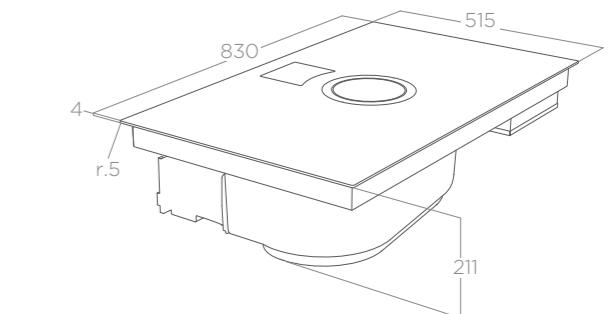

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

Commandes Bedieningen	Slider touch control 9V+I Touch control slider 9S+I
Puissance Opgenomen stroom	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 KW
Voltage Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones (Mesure-Puissance)	1 210x191 mm - 2,1/3 kW 2 210x191 mm - 2,1/3 kW 3 210x191 mm - 2,1/3 kW 4 210x191 mm - 2,1/3 kW
Metting-Vermogen)	
Zone Modulable Bridge zone	2



FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN


NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/A/83	PRF018380
NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/F/83 (*)	PRF0183878

Grâce à la solution brevetée par Elica, les filtres anti-odeurs en céramique peuvent être facilement retirés par le haut à l'aide d'un ruban très pratique. Dankzij de door Elica geocrooieerde oplossing kunnen de geurfilters er gemakkelijk van onder naar boven worden uitgetrokken met een handig lint.



NIKOLATESLA LIBRA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

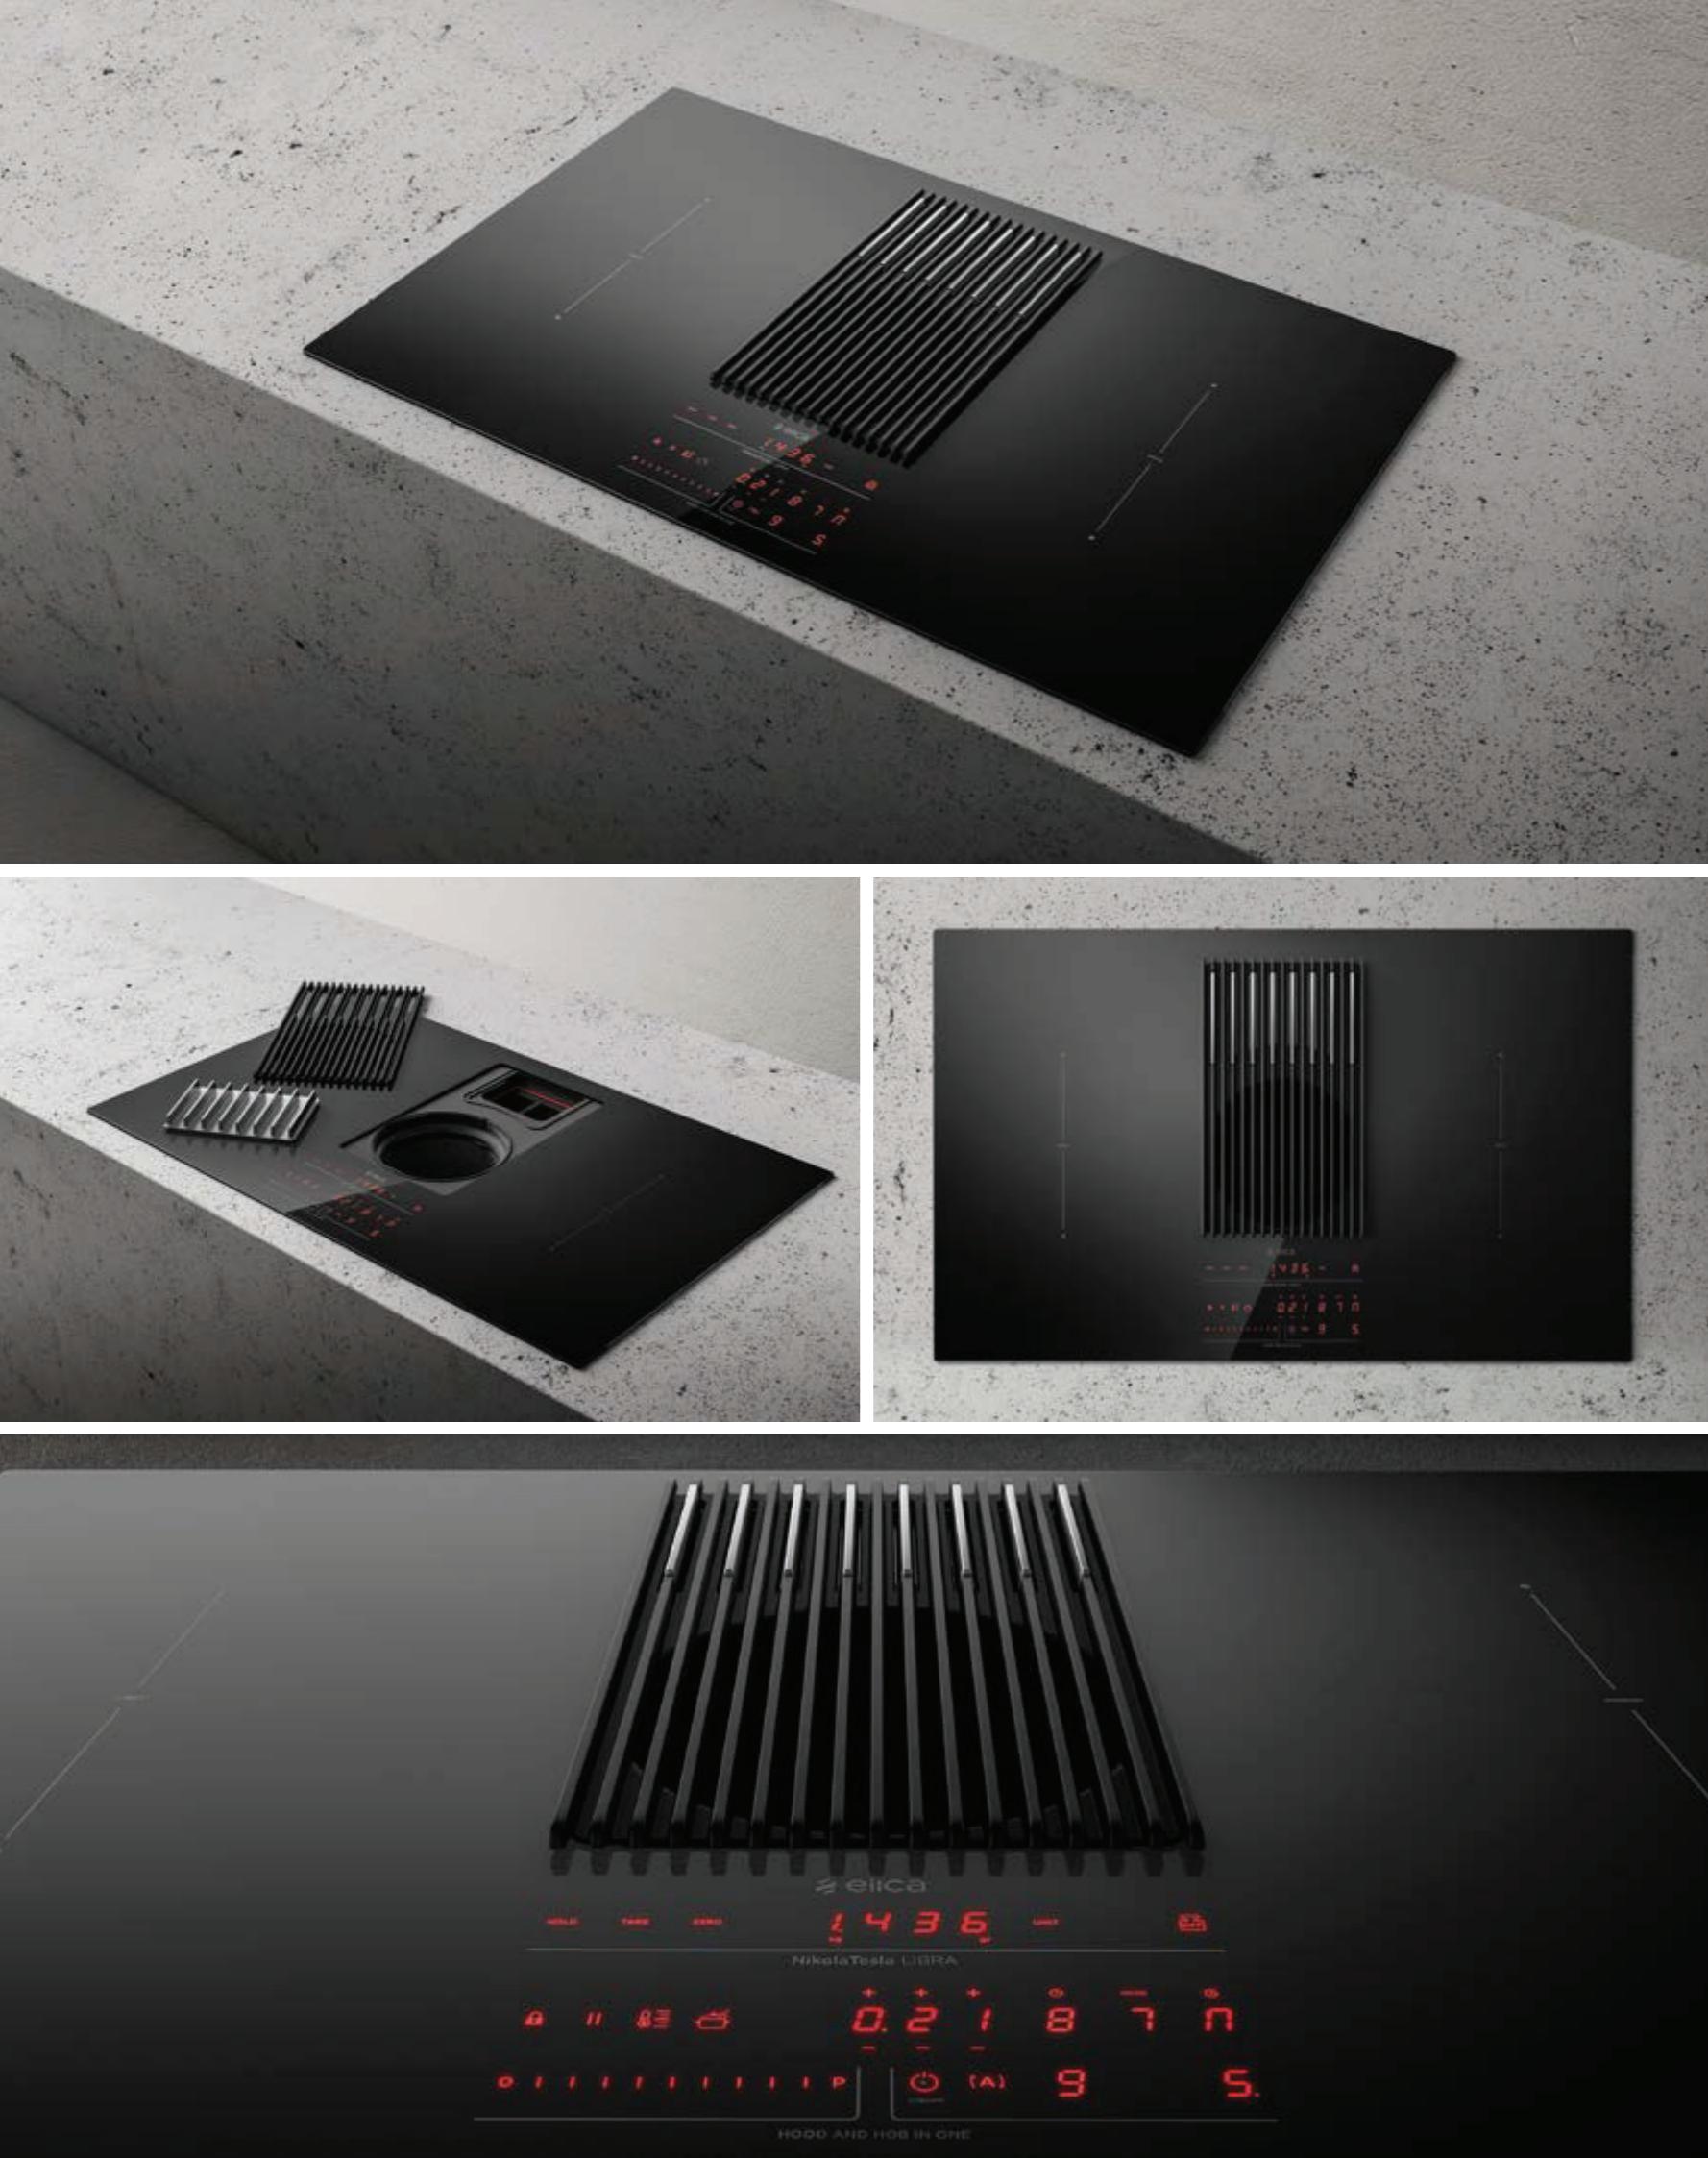

NIKOLATESLA LIBRA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm

80,7x49,2 cm (cut)

Extraction/Recyclage Afzuiging/Recirculatie

Verre noir + effet fonte, verre blanc "ICE GREY" + effet fonte

Zwart glas + gietijzeren roosters bekleedt de weegschaal en het systeem dat naar onder afzuigt. Beide systemen sluiten zich naadloos aan op dat van de induktiekookplaat. Werken met dit product is eenvoudig en praktisch dankzij de schuifknop in het midden.

La plaque aspirante avec balance intégrée. Le design distinctif, avec de solides grilles en fonte, habille les fonctions d'aspiration par le bas et de pesée, qui s'intègrent harmonieusement à celles de la cuison à induction. L'interaction avec le produit est facile et pratique grâce à l'utilisation du slider central. De afzuigkookplaat met ingebouwde weegschaal. Het opvallende design met robuuste gietijzeren roosters bekleedt de weegschaal en het systeem dat naar onder afzuigt. Beide systemen sluiten zich naadloos aan op dat van de induktiekookplaat. Werken met dit product is eenvoudig en praktisch dankzij de schuifknop in het midden.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSystEEM

Commandes Bedieningen	EXTRACTION AFZUIGING	RECYCLAGE RECIRCULATIE
Aspiration intensive Boostervermogen	Slider touch control 4V+I Slider touch control 4S+B	Slider touch control 4V+I Slider touch control 4S+B
Vitesse d'aspiration	610 m ³ /h	545 m ³ /h
Zuigsnelheid	5,1 m/s	5,1 m/s
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	46 - 69 db(A)	48 - 71 db(A)
Absorption totale Totale absorptie	250 W	250 W


Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre céramique anti-odeur régénérable HP inclus (*)
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter meegeleverd (*)



ACCESOIRES TOEBEHOREN


Filtre céramique anti-odeur régénérable HP Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0120952A
Kit recyclage pour meuble profondeur > 70 cm Filterset voor kasten met diepte > 70 cm	KIT0140820

(*) Modèle recyclage non assujetti à une certification énergétique obligatoire.
(*) Model zonder verplicht energiecertificaat.

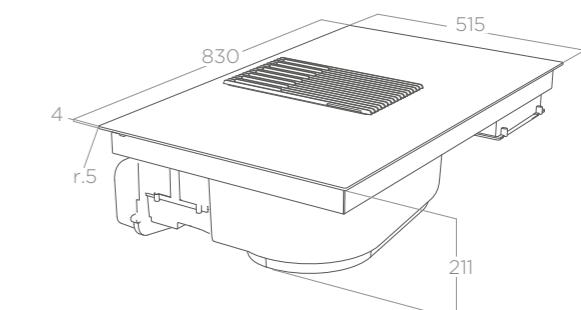

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

Commandes Bedieningen	Slider touch control 9V+I Slider touch control 9S+B
Puissance Opgenomen stroom	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 KW
Voltage Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones	1 210x191 mm - 1,6/1,85 KW 2 210x191 mm - 2,1/3 KW 3 210x191 mm - 2,1/3 KW 4 210x191 mm - 1,6/1,85 KW
Mesure-Puissance Meting-Vermogen	
Zone Modulable Bridge zone	2



FONCTIONS FUNCTIES



MODELES MODELLEN

NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83	PRF0147744A
NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83 (*)	PRF0147745A
NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83	PRF0147774A
NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83 (*)	PRF0147775A

Ce produit contient deux solutions brevetées par Elica. La première concerne les filtres anti-odeur en céramique qui s'enlèvent facilement par le haut à l'aide d'un ruban très pratique et le second est une vraie balance électronique intégrée à la plaque de cuisson qui exploite l'espace disponible et ajoute de la fonctionnalité à la cuisson et à l'aspiration. In dit product zijn twee door Elica geootroerde oplossingen aanwezig. De eerste zijn de keramische geurfilters die vlot uit het product kunnen worden getrokken met een handig lint. De tweede is een echte elektronische weegschaal die in de kookplaat is ingebouwd en de ruimte daarvoor benut om een extra functie toe te voegen aan de kook- en afzuigfuncties.



NIKOLATESLA FIT XL
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA FIT XL

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x25 cm
75x49 cm (cut)
Extraction Afzuiging
Verre noir
Zwart glas

La flexibilité totale d'installation et le design linéaire du NikolaTesla FIT sont désormais également disponibles dans la taille de 80 cm. Le cœur d'aspiration est complètement invisible et peut être activé d'un simple toucher, de plus, grâce au slider central, l'interaction avec le produit est encore plus facile et plus pratique.
De flexibele installatiemethode en het strakke design van NikolaTesla FIT zijn nu ook beschikbaar in de maat van 80 cm. Het afzuigsysteem is volledig onzichtbaar en wordt ingeschakeld met een eenvoudige handbeweging. Dankzij de schuifknop in het midden is de bediening van dit product nog eenvoudiger en praktischer.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSSTEEEM


Commandes	Slider touch control 4V+I
Bedieningen	Slider touch control 4S+B
Aspiration intensive	620 m³/h
Booster vermogen	
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s
Zuigsnellheid	
Niveau sonore min-max	43 - 61 db(A)
Geluidsniveau min-max	
Absorption totale	160 W
Totale absorptie	

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd




ACCESOIRES TOEBEHOREN

Filtre céramique anti-odeur régénérable HP	KIT0167755
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	
Kit installation recyclage sous la plinthe	KIT0167756
Installatieset filterversie binnen montagevlak	
Kit installation recyclage hors plinthe	KIT0167757
Installatieset filterversie buiten montagevlak	
Kit installation recyclage «sortie arrière»	KIT0180522
Installatie met filter "back outlet"	

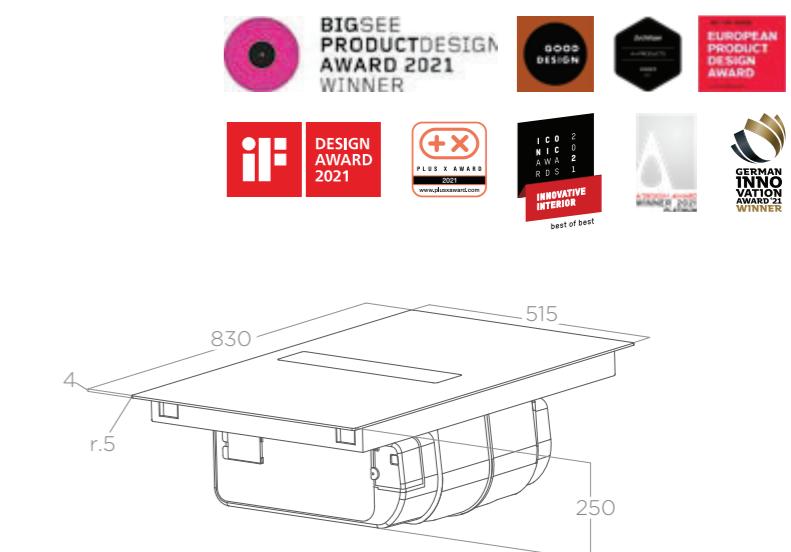

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

Commandes	Bedieningen	Slider touch control 9V+I
		Slider touch control 9S+B
Puissance	Opgenomen stroom	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW	
Voltage	220 - 240 V	
Zones de cuisson	Kookzones (Mesure-Puissance)	1 210x191 mm - 1,65/1,85 kW
Meting-Vermogen)	2 210x191 mm - 2,1/3 kW	
Zone Modulable	3 210x191 mm - 2,1/3 kW	
	4 210x191 mm - 1,65/1,85 kW	
Bridge zone	2	



FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN


NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83 PRF0179476

Grâce au système de ventilation à double entrée d'air breveté par Elica, le produit est particulièrement compact et silencieux.
Dankzij het door Elica geoctrooierde ventilatiesysteem met twee luchtingangen is het product bijzonder compact en geruisloos.



NIKOLATESLA FIT

DESIGN FABRIZIO CRISA

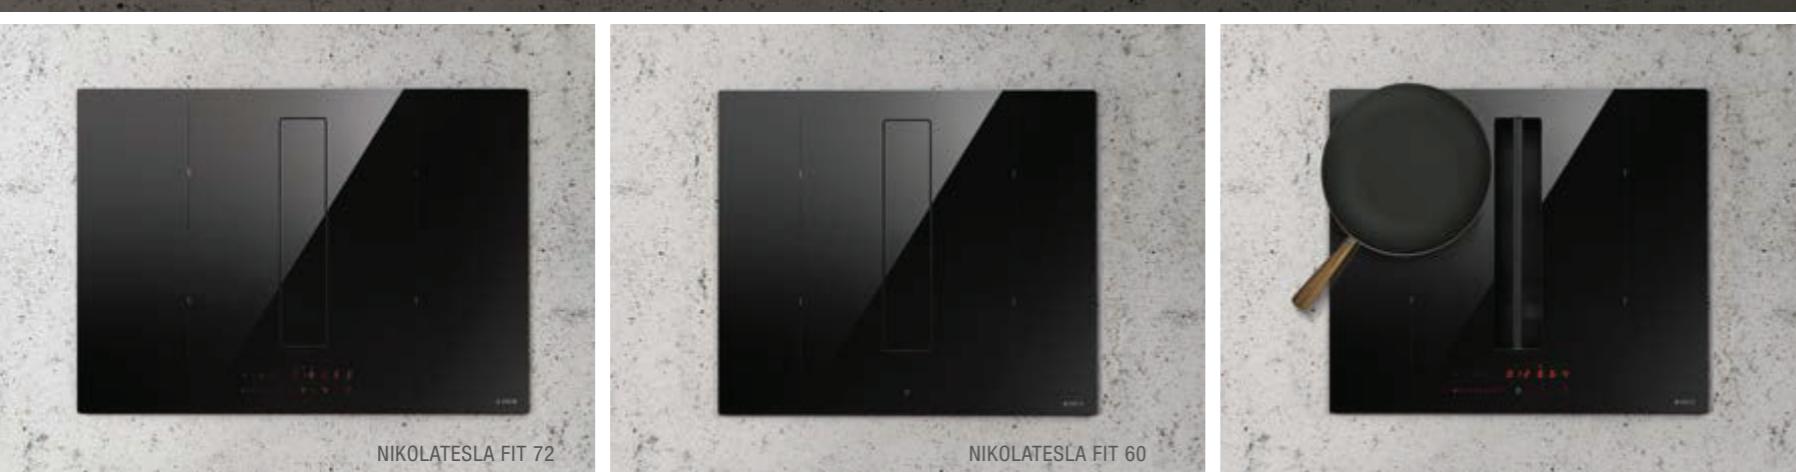

NIKOLATESLA FIT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ


60x51,5x25 cm 72x51,5x25 cm
56x49 cm (cut)
Extraction Afzuiging
Verre noir
Zwart glas

Possibilité d'installation encastrée de 60 cm sans sacrifier les performances de la hotte, la puissance des zones d'induction, la taille et la position de la base. Le cœur d'aspiration est complètement invisible et peut être activé d'une simple pression. Les pièces internes sont facilement accessibles pour l'entretien des filtres à graisse et à odeurs.
Mogelijkheid te installeren in de inbouw 60 cm zonder in te boeten aan de prestaties van de kap, het vermogen van de inductiezones, de afmetingen en de positie van de basis. De kern van het afzuigssysteem is onzichtbaar en kan met een eenvoudige aanraking geactiveerd worden. De interne delen zijn gemakkelijk te bereiken, voor het onderhoud van vet- en geurfilters.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSystEEM


Commandes	Slider touch control 4V+I
Bedieningen	Slider touch control 4S+B
Aspiration intensive	
Boostervermogen	620 m³/h
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s
Zuigsneldheid	
Niveau sonore min-max	37 - 61 db(A)
Geluidsniveau min-max	
Absorption totale	160 W
Totale absorptie	

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd

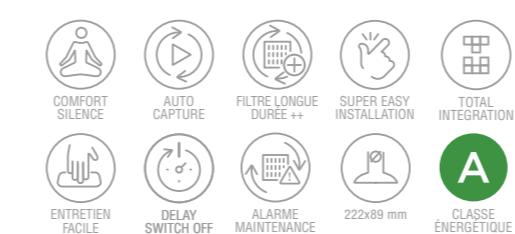


ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtre céramique anti-odeur régénérable HP	KIT0167755
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	
Kit installation recyclage sous la plinthe	KIT0167756
Installatieset filterversie binnen montagevlak	
Kit installation recyclage hors plinthe	KIT0167757
Installatieset filterversie buiten montagevlak	
Kit installation recyclage «sortie arrière»	KIT0180522
Installatie met filter "back outlet"	

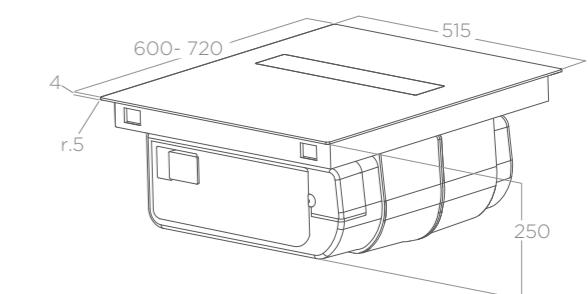

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

Commandes	Slider touch control 9V+I
Bedieningen	Slider touch control 9S+B
Puissance Opgenomen stroom	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 KW
Voltage Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones (Mesure-Puissance)	1 210x191 mm - 2,1/3 kW 2 210x191 mm - 1,65/1,85 kW
Meting-Vermogen)	3 0200 mm - 2,3/3 kW 4 0160 mm - 1,2/1,4 kW
Zone Modulable Bridge zone	1 gauche links



FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN

NIKOLATESLA FIT BL/A/60	PRF0167053
NIKOLATESLA FIT BL/A/72	PRF0167054

Grâce au système de ventilation à double entrée d'air breveté par Elica, le produit est particulièrement compact et silencieux.
Dankzij het door Elica geocrooerde ventilatiesysteem met twee luchtingangen is het product bijzonder compact en geruisloos.





NIKOLATESLA FIT 3Z
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA FIT 3Z 60



NIKOLATESLA FIT 3Z 72



NIKOLATESLA FIT 3Z

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60x51,5x26 cm 72x51,5x26 cm
56x49 cm (cut)
Extraction Afzuiging
Verre noir Zwart glas

La première plaque de cuisson aspirante à trois zones d'Elica. Que vous souhaitez cuisiner pour votre famille ou vos amis, la grande surface de 30 cm vous permet d'utiliser des casseroles de toutes tailles. Le cœur d'aspiration est totalement invisible et peut être activé d'un simple toucher et, de plus, grâce au slider central, interagir avec le produit est encore plus facile et plus pratique. De eerste afzuigkookplaat van Elica met drie kookzones. Koken voor het hele gezin of voor vrienden is ook voor de grootste pannen geen probleem op de 30 cm ruime zone. Het afzuigsysteem is volledig onzichtbaar en kan met een eenvoudige handbeweging worden ingeschakeld. Bovendien maakt de schuifknop in het midden de bediening van dit product nog eenvoudiger en praktischer.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSSTEEEM


Commandes	Slider touch control 4V+I
Bedieningen	Slider touch control 4S+B
Aspiration intensive	600 m³/h
Boostervermogen	
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s
Zuigsnelheid	
Niveau sonore min-max	42 - 61 db(A)
Geluidsniveau min-max	
Absorption totale	160 W
Totale absorptie	

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd




ACCESOIRES TOEBEHOREN

Filtre céramique anti-odeur régénérable HP	KIT0167755
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	
Kit installation recyclage sous la plinthe	KIT0167756
Installatieset filterversie binnen montagevlak	
Kit installation recyclage hors plinthe	KIT0167757
Installatieset filterversie buiten montagevlak	
Kit installation recyclage «sortie arrière»	KIT0180522
Installatie met filter "back outlet"	

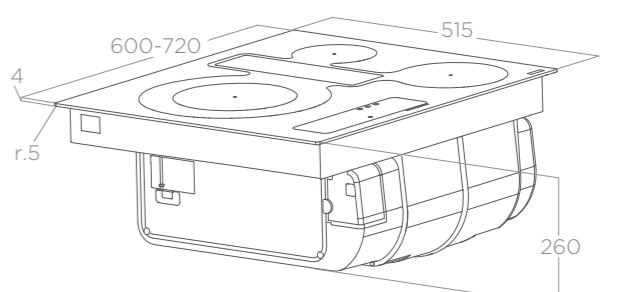

PLAQUE INDUCTION KOKBLADEN

Commandes	Slider touch control 9V+I
Bedieningen	Slider touch control 9S+B
Puissance	7,2 KW
Opgenomen stroom	
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltage Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones	1 Ø300 mm - 2,5/3,6 kW
(Mesure-Puissance)	Ø180 mm - 2,1/2,5 kW
Meting-Vermogen	2 Ø140 mm - 0,9/1,35 kW
	3 Ø180 mm - 1,4/2,1 kW



FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN

NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/60	PRF0184526
NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/72	PRF0184551

Grâce au système de ventilation à double entrée d'air breveté par Elica, le produit est particulièrement compact et silencieux.
Dankzij het door Elica geoctrooierde ventilatiesysteem met twee luchtingangen is het product bijzonder compact en geruisloos.



NIKOLATESLA PRIME S / PRIME S +
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA PRIME S / PRIME S +

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



83x51,5x25 cm
75x49 cm (cut)
Extraction Afzuiging
Verre noir + aluminium effet fonte
Zwart glas + aluminium met een gietijzerlook


La grille en aluminium élégante et solide combine le choix du design avec la fonctionnalité de la captation des fumées et des odeurs et la surface de rangement pratique. Grâce au slider central, interagir avec le produit est encore plus simple et pratique.

Het elegante en robuuste aluminium rooster paart design aan de vereiste om dampen geuren te elimineren en werkruimte op het blad te creëren. Met de handige schuifknop in het midden is de bediening van dit product nog eenvoudiger en praktischer.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSystEEM


Commandes	Slider touch control 4V+I
Bedieningen	Touch control slider 4S+I
Aspiration intensive	7,2 KW
Boostervermogen	620 m³/h
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s
Zuigsnellheid	44 - 63 db(A)
Niveau sonore min-max	160 W
Geluidsniveau min-max	
Absorption totale	
Totale absorptie	

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd

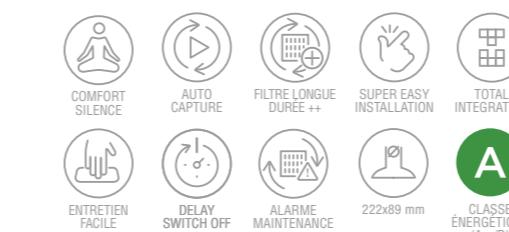



ACCESOIRES TOEBEHOREN

Filtre céramique anti-odeur régénérable HP	KIT0167755
Regenererebaar keramisch HP-geurfilter	
Kit installation recyclage sous la plinthe	KIT0167756
Installatieset filterversie binnen montagevlak	
Kit installation recyclage hors plinthe	KIT0167757
Installatieset filterversie buiten montagevlak	
Kit installation recyclage «sortie arrière»	KIT0180522
Installatie met filter "back outlet"	

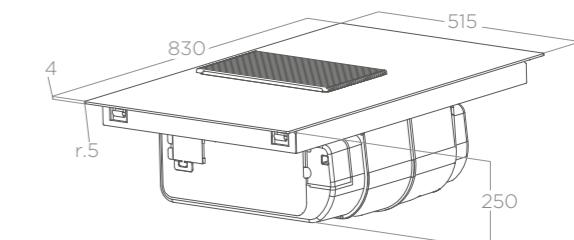

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

PRIME S	PRIME S +
Commandes Bedieningen	Slider touch control 9V+I
Puissance Opgenomen stroom	7,2 KW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltage Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones	210x191mm - 1,65/1,85 kW
(Mesure-Puissance)	210x191mm - 2,1/3,0 kW
Meting-Vermogen)	0200 mm - 2,3/3 kW
4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW	Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Zone Modulable Bridge zone	1 gauche links



FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN


NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83	PRF0182322
NIKOLATESLA PRIME S+ BL/A/83	PRF0182325

Grâce au système de ventilation à double entrée d'air breveté par Elica, le produit est particulièrement compact et silencieux. Dankzij het door Elica geocrooierde ventilatiesysteem met twee luchtingangen is het product bijzonder compact en geruisloos.



NIKOLATESLA ALPHA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

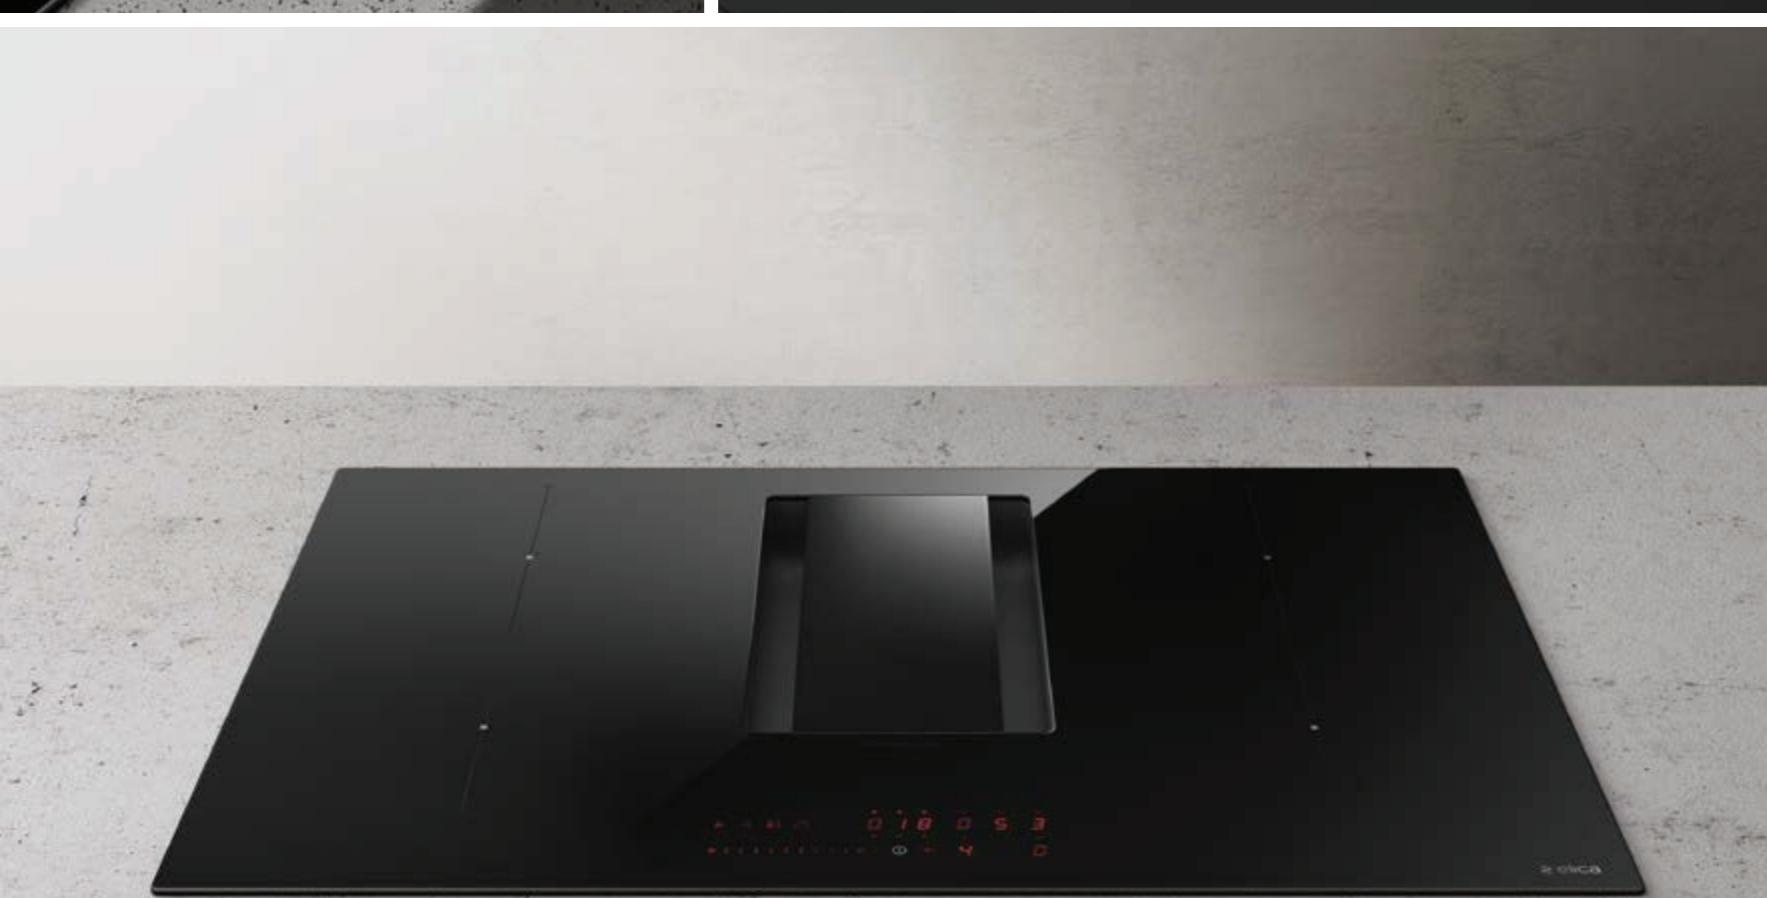

NIKOLATESLA ALPHA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

78x51,5x25 cm
75x49 cm (cut)
Extraction Afzuiging
Verre noir
Zwart glas

L'essence de la plaque aspirante avec des détails en aluminium noir qui s'adapte parfaitement à tous les styles de cuisine. Grâce au slider central, interagir avec le produit est encore plus simple et pratique.
De essentie van een afzuigkookplaat die met zijn zwarte aluminium details perfect in elke keukeninrichting past. Met de schuifknop in het midden is de bediening van dit product nog eenvoudiger en praktischer.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSystEEM


Commandes	Slider touch control 4V+I
Bedieningen	Touch control slider 4S+I
Aspiration intensive	
Boostervermogen	580 m³/h
Vitesse d'aspiration	
Zuigsnelheid	5,1 m/s
Niveau sonore min-max	43 - 61 db(A)
Geluidsniveau min-max	
Absorption totale	160 W
Totale absorptie	

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd




ACCESOIRS TOEBEHOREN

Filtre céramique anti-odeur régénérable HP	KIT0167755
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	
Kit installation recyclage sous la plinthe	KIT0167756
Installatieset filterversie binnen montagevlak	
Kit installation recyclage hors plinthe	KIT0167757
Installatieset filterversie buiten montagevlak	
Kit installation recyclage «sortie arrière»	KIT0180522
Installatie met filter "back outlet"	

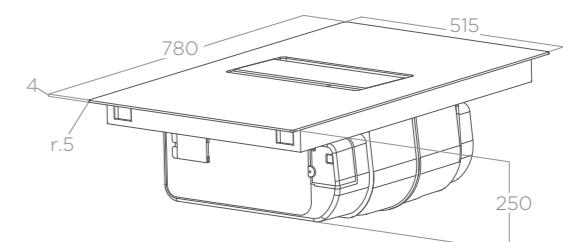

PLAQUE INDUCTION KOKBLADEN

Commandes	Slider touch control 9V+I
Bedieningen	Touch control slider 9S+I
Puissance	7,2 KW
Opgenomen stroom	3,1 - 4,5 KW
Power limitation	220 - 240 V
Voltage Volt	
Zones de cuisson Kookzones	1 0160 mm - 1,2/1,4 KW
(Mesure-Puissance)	2 0200 mm - 2,3/3 KW
Meting-Vermogen)	3 0200 mm - 2,3/3 KW
	4 0160 mm - 1,2/1,4 KW



FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN

NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78 PRF0183127

Grâce au système de ventilation à double entrée d'air breveté par Elica, le produit est particulièrement compact et silencieux. Dankzij het door Elica geoctrooierde ventilatiesysteem met twee luchtingangen is het product bijzonder compact en geruisloos.



NIKOLATESLA FLAME

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA FLAME

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

88x51x21 cm
84x48,7cm (cut)
Extraction/Recyclage Afzuiging/Recirculatie
Verre noir + effet fonte, verre gris + effet fonte
Zwart glas + gietijzeren effect, grijs glas + gietijzeren effect

 L'innovation et la tradition se rencontrent pour créer la première plaque de cuisson à gaz aspirante sur le marché. Les éléments en fonte du plan sont conçus pour allier esthétique et fonctionnalité, dans une sécurité maximale. Les grilles à croix fermées et plates garantissent la stabilité avec des casseroles de toutes tailles et une facilité de mouvement sur le plan de cuisson. Le couvercle de la zone filtres en fonte devient un plan d'appui pratique. Le support wok, disponible comme accessoire, augmente les variantes de cuisson sur Nikolatesla Flame. Innovatie en traditie hand in hand in de allereerste afzuigkookplaat voor gas op de markt. In het ontwerp van de gietijzeren elementen van het vlak komen esthetiek en functionaliteit samen, in totale veiligheid. De dichte en vlakke kruisgrills garanderen stabiliteit voor pannen van alle afmetingen en zorgen voor een gemakkelijke verplaatsing op het kookvlak. De gietijzeren afdekking van de filterzone zorgt voor een praktisch werkblad. Dankzij de steun voor de wokpan, verkrijgbaar als accessoire, biedt de Nikolatesla Flame kookoplossingen voor iedereen.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSSTEL

	EXTRACTION AFZUIGING	RECYCLAGE RECIRCULATIE
Commandes	Rotatif 3V+2I	Rotatif 3V+2I
Bedieningen	Draaknop 3S+2B	Draaknop 3S+2B
Aspiration intensive		
Boostervermogen	600 m ³ /h	530 m ³ /h
Vitesse d'aspiration		
Zuigsnelheid	5,1 m/s	5,1 m/s
Niveau sonore min-max		
Geluidsniveau min-max	45 - 63 db(A)	49 - 69 db(A)
Absorption totale		
Totale absorptie	250 W	250 W


Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre céramique anti-odeur régénérable HP inclus (*)
Regenereerbaar keramisch HP-geurfilter meegeleverd (*)



ACCESSOIRES TOEBEHOBEN

Filtre céramique anti-odeur régénérable HP	KIT0120952A
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	
Kit recycalge pour meuble profondeur > 70 cm	KIT0140820
Filterset voor kasten met diepte > 70 cm	
Kit wok Flame	KIT0160040

(*) Modèle recyclage non assujetti à une certification énergétique obligatoire.
(*) Model zonder verplicht energiecertificaat.

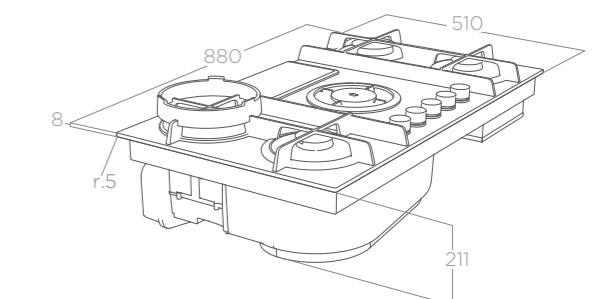


PLAQUE GAZ GASKOOKPLAAT

Commandes
Bedieningen
Voltage Volt

TYPE DE BRILLIERS TYPE BRANDERS

Zone 1 1e element	Semi rapide	Semi rapid (1,75 kW)
Zone 2 2e element	Double couronne	Dual special (3,5kW)
Zone 3 3e element	Rapide	Rapid (3 kW)
Zone 4 4e element	Semi rapide	Semi rapid (1,75 kW)

FONCTIONS / FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN

NIKOLATESLA FLAME BL/A/88 PRF0147740A
NIKOLATESLA FLAME BL/F/88 (*) PRF0147741A
NIKOLATESLA FLAME GR/A/88 PRF0147742A
NIKOLATESLA FLAME GR/E/88 (*) PRF0147743A

 Ce produit contient deux solutions brevetées par Elica. La première concerne les filtres anti-odeurs en céramique qui peuvent être facilement retirés par le haut à l'aide d'un ruban très pratique. Grâce au deuxième brevet, le plus important, il est possible de cuisiner en toute sécurité, en aspirant les vapeurs et les odeurs par le bas, sans compromettre l'efficacité des brûleurs à gaz. Dit product bevat twee door Elica geoctrooierde oplossingen. De eerste zijn de keramische geurfilters die eruit kunnen worden getrokken met een handig lint. Dankzij de tweede en belangrijkste oplossing bent u met een gerust hart aan het koken omdat dampen en geuren van onder naar boven worden afgezogen zonder de efficiëntie van de gasbranders in gevaar te brengen.

Toutes les plaques aspirantes NikolaTesla ont une grande flexibilité d'installation. Pour répondre à la plupart des cas de montage, Elica a conçu plusieurs solutions d'installation que nous décrirons dans la section suivante. De cette façon, chaque caractéristique structurelle du produit choisi peut être exploitée au maximum lors de l'assemblage.

NIKOLATESLA ALPHA - FIT - FIT XL - FIT 3Z - PRIME S - PRIME S+

Mode extraction versie met afvoer naar buiten

NikolaTesla Fit, en mode évacuation, assure une grande flexibilité de montage. Les tuyaux accessoires mis à disposition par Elica (à acheter séparément) permettent de canaliser les fumées vers le point de sortie à l'extérieur de la maison, assurant des performances élevées et un bruit faible.

De version de NikolaTesla Fit avec évacuation vers l'extérieur garantit de nombreuses options de montage. Les tuyaux supplémentaires fournis par Elica doivent être achetés séparément pour canaliser les fumées vers la sortie à l'extérieur de la maison, ce qui garantit de hautes performances d'évacuation et un niveau sonore très bas.

Mode recyclage filteversie met recirculatie

Pour convertir le produit en mode recyclage, Elica a conçu 3 kits différents à utiliser selon vos besoins de l'installation.

Om het product om te bouwen voor gebruik met filters en recirculatie heeft Elica 3 verschillende kits samengesteld voor verschillende installatievereisten.



KIT0167756 | Kit d'installation recyclage intérieur plinthe (min H6cm) « PLINTH IN »

Installatiekit filters en recirculatie onder plint (min H6cm) "PLINTH IN"

À partir du produit acheté en mode évacuation, ce kit permet de l'installer en mode recyclage. L'air filtré sera dirigé sous le meuble.

Un profil de finition chromé est prévu pour une éventuelle découpe sur la plinthe du meuble afin de faire ressortir l'air.

Als het product oorspronkelijk werd aangekocht om naar buiten af te voeren, kunt u het met deze kit ombouwen voor filters en recirculatie. De gefilterde lucht wordt in de plint onder de kast gestuurd. Er is een verchroomd afwerkingsprofiel voorzien voor de eventuele opening die moet worden gemaakt in de plint van de kast zelf.



- Filtres céramiques (2 pièces)
- Déflecteur sous le socle
- Profil esthétique chromé
- Courbe rectangulaire 90° - 94 x 227 mm
- Tuyau rectangulaire 500 x 94 x 227 mm
- Courbe rectangulaire 90° de vert. 94 x 227 mm à horiz. 55 x 227 mm
- Ruban adhésif
- Keramische filters (2 stuks)
- Luchtafvoerstuk onder plint
- Verchroomd decoratief profiel
- Rechte hoek 90° - 94 x 227 mm
- Rechthoekige buis 500 x 94 x 227 mm
- Rechte hoek 90° van vertic. 94 x 227 mm naar horiz. 55 x 227 mm
- Plakband



NIKOLATESLA ALPHA - FIT - FIT XL - FIT 3Z - PRIME S - PRIME S+

KIT0167757 | Kit installation recyclage extérieur plinthe (min H6cm) « PLINTH OUT »

Installatiekit filter en recirculatie buiten plint (min H6cm) "PLINTH OUT"

En achetant ce kit, vous pouvez convertir et installer le produit en mode recyclage en dirigeant l'air purifié jusqu'à la sortie de plinthe grâce aux conduits inclus dans ce kit. Un profil finition chromé viendra habiller esthétiquement la découpe de la plinthe.

Met deze kit kunt u het product ombouwen en installeren voor filter en recirculatie van de gezuiverde lucht die buiten de plint wordt gestuurd met behulp van een speciale rechthoekige buis die eindigt met een afwerkingsprofiel op de afvoeropening.



- 2 filtres céramiques
- Courbe rectangulaire 90° - 94 x 227 mm
- Tuyau rectangulaire 500 x 94 x 227 mm
- Courbe rectangulaire 90° de vert. 94 x 227 mm à horiz. 50 x 227 mm
- Raccord de sortie hors du socle avec profil chromé
- Tuyau rectangulaire 218 x 55 x 300 mm
- Support pour raccord de sortie
- Ruban adhésif
- Keramische filters 2 stuks
- Rechte hoek 90° - 94 x 227 mm
- Rechthoekige buis 500 x 94 x 227 mm
- Rechte hoek 90° van vertic. 94 x 227 mm naar horiz. 50 x 227 mm
- Verbinding externe afvoer plint inclusief verchroomd profiel
- Rechthoekige buis 218 x 55 x 300 mm
- Houder voor afvoerverbinding
- Plakband



KIT0180522 | Kit installation recyclage « SORTIE ARRIÈRE »

Installatie met filter "BACK OUTLET"

Ce kit permet de convertir le produit en mode recyclage. Le flux d'air est dirigé vers l'arrière et circule librement dans l'espace entre la paroi et le fond du meuble, sans conduits supplémentaires.

Met deze kit bouwt u het product om voor gebruik met filters en recirculatie. De luchtstroom wordt naar achter gestuurd en zo eenvoudig mogelijk vrij afgevoerd in de ruimte tussen de wand en de kast, zonder extra buizen.



- 2 filtres céramiques
- Raccord de sortie télescopique
- Profil esthétique chromé
- Keramische filters 2 stuks
- Uittrekbare afvoerverbinding
- Verchroomd decoratief profiel



NIKOLATESLA UNPLUGGED - SWITCH GLOW ONE HP - ONE - LIBRA - FLAME

Même en choisissant l'un de ces modèles, Elica assure une flexibilité d'installation maximale et une optimisation de l'espace intérieur des meubles. En particulier, ces NikolaTesla peuvent être achetés à la fois en mode évacuation et en mode recyclage. Dans les deux cas, le produit est fourni complet à installer (pour les modèles de base). Pour d'autres besoins d'installation, des coudes et des tuyaux sont disponibles, à acheter comme accessoires.

MODE RECYCLAGE FILTERVERSIE MET RECIRCULATIE

En achetant le code produit en mode recyclage, l'emballage contient déjà tout le nécessaire pour installer NikolaTesla avec sortie canalisée jusqu'au socle, y compris le profil chromé exclusif qui habille la découpe de la plinthe nécessaire à la sortie de l'air.

En de verpakking van de recirculatieversie van dit product vindt u alles wat u nodig heeft om de NikolaTesla te installeren met afvoerbuis tot aan de plinten inclusief het exclusieve verchromde profiel ter afwerking van de luchtafvoeropening die in de plint moet worden gemaakt.

Dans l'emballage (mode recyclage PLINTH OUT) In de verpakking (versie met recirculatie PLINTH OUT)



- Filtres céramiques (3 pièces)
- Assemblage cadre pour filtres céramiques
- Courbe rectangulaire 90° - 94 x 227 mm
- Courbe rectangulaire 90° de vert. 94 x 227 mm à horiz. 55 x 227 mm
- Tuyau rectangulaire 500 x 94 x 227 mm
- Tuyau rectangulaire 218 x 55 x 300 mm
- Raccord de sortie extérieur plinthe avec profil chromé
- 2 raccords d'extension pour meuble > 60 et > 65
- Supports pour raccord de sortie
- Ruban adhésif
- Keramische filters (3 stuks)
- Volledig frame voor keramische filters
- Rechte hoek 90° - 94 x 227 mm
- Rechte hoek 90° van vertic. 94 x 227 mm naar horiz. 55 x 227 mm
- Rechthoekige buis 500 x 94 x 227 mm
- Rechthoekige buis 218 x 55 x 300 mm
- Verbinding externe afvoer plint inclusief verchromd profiel
- 2 verlengstukken voor kast >60 en >65
- Steunen voor afvoerverbindingstuk
- Plakband

KIT0140820 | KIT RECYCLAGE POUR MEUBLES PROFONDS

FILTERKIT MET RECIRCULATIE VOOR DIEPE KASTEN

Pour les besoins d'installation liés aux meubles de cuisine d'une profondeur supérieure à la norme, Elica propose un kit permettant de prolonger le conduit le plus en arrière possible afin de maximiser la capacité des tiroirs.

Voor installatie in keukenkasten die dieper zijn dan normaal stelt Elica een kit ter beschikking om de buizen zoveel mogelijk naar achter te verplaatsen zodat de ruimte in de laden maximaal kan worden benut.



Disponible pour Beschikbaar voor
NIKOLATESLA LIBRA / FLAME / ONE / ONE HP
SWITCH GLOW / UNPLUGGED

- Raccord d'extension pour meubles > 70 cm
- Courbe rectangulaire 90° - 94 x 227 mm
- Raccord flexible 218 x 55 mm
- Verlengstuk voor kast > 70 cm
- Rechte hoek 90° - 94 x 227 mm
- Flexibel verbindingsstuk 218 x 55 mm



Exemple de configuration à recyclage avec meuble profond
Voorbeeld van configuratie met filters in diepe kast

NIKOLATESLA UNPLUGGED - SWITCH GLOW ONE HP - ONE - LIBRA - FLAME

MODE EXTRACTION VERSIE MET AFVOER NAAR BUITEN

Dans l'emballage (mode extraction)
In de verpakking (versie met afvoer naar buiten)



En achetant le code produit à évacuation, les tuyaux pour la configuration de départ sont déjà présents à l'intérieur de l'emballage à partir de cela, il est possible d'ajouter des tuyaux en accessoires afin d'atteindre la sortie extérieure.

In de verpakking van de versie met afvoer naar buiten zitten alle buizen voor de startconfiguratie om de buizen naar de afvoeropening naar buiten te kunnen leggen waarvoor extra buisleidingen moeten worden aangeschaft.



Exemples de configuration en mode évacuation avec sortie latérale
Voorbeelden van de configuratie met afvoer aan de zijkant



la configuration en évacuation est également possible avec sortie vers la paroi arrière en achetant séparément les tuyaux nécessaires.

de configuratie met afvoer naar buiten is ook mogelijk naar de muur erachter als u de buizen daarvoor afzonderlijk aankoopt.



Exemple de configuration à évacuation avec sortie latérale
Voorbeeld van configuratie met afvoer naar achter

- Raccord de sortie arrière
- Courbe rectangulaire 90° - 94 x 227 mm
- Raccord 15° (4 pièces)
- Tuyau rectangulaire 500 x 94 x 227 mm
- Afvoerverbindingsstuk achteraan
- Rechte hoek 90° - 94 x 227 mm
- Verbindingsstuk 15° (4 stuks)
- Rechthoekige buis 500 x 94 x 227 mm

Si vous souhaitez convertir ultérieurement votre NikolaTesla associée à cette plateforme du mode évacuation en mode recyclage, il suffit acheter ces kit accessoires.

Als u op een later ogenblik de NikolaTesla met afvoer naar buiten van dit platform om wenst te bouwen naar de versie met filters en recirculatie, kits kunnen afzonderlijk worden aangeschaft.

KIT0130427A

KIT CONVERSION MODE RECYCLAGE EXTERIEUR PLINTE (MIN H6CM) « PLINTH OUT »

OMBOUWKIT VOOR FILTERVERSIE MET RECIRCULATIE
BUITEN PLINT (MIN H6CM) "PLINTH OUT"




Disponible pour Beschikbaar voor
NIKOLATESLA ONE / ONE HP / LIBRA / FLAME

KIT0183965


KIT CONVERSION MODE RECYCLAGE INTERIEUR PLINTE (MIN H6CM) « PLINTH IN »

OMBOUWKIT VOOR FILTERVERSIE MET
RECIRCULATIE ONDER PLINT (MIN H6CM) "PLINTH IN"

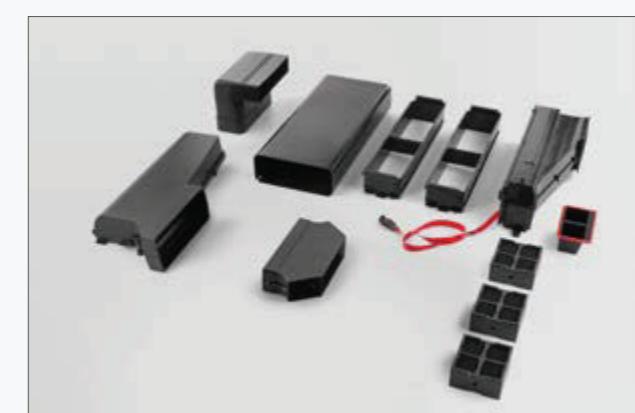


Disponible pour Beschikbaar voor
NIKOLATESLA ONE / ONE HP / LIBRA / FLAME

	DISPONIBLE EN BESCHIKBAAR IN	TUYAUX DANS L'EMBALLAGE BUIZEN INBEGREPEN	KIT CONVERSION MODE RECYCLAGE OMBOUWKIT FILTERS	H PRODUIT PRODUCTHOOGTE
NIKOLATESLA ALPHA	Extraction Afzuiging	---	PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET	25 cm
NIKOLATESLA FIT	Extraction Afzuiging	---	PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET	25 cm
NIKOLATESLA FIT XL	Extraction Afzuiging	---	PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET	25 cm
NIKOLATESLA FIT 3Z	Extraction Afzuiging	---	PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET	26 cm
NIKOLATESLA PRIME S / PRIME S +	Extraction Afzuiging	---	PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET	25 cm
NIKOLATESLA UNPLUGGED	Extraction Afzuiging	X	---	21 cm
	Recyclage Recirculatie	X (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA SWITCH GLOW	Extraction Afzuiging	X	---	21 cm
	Recyclage Recirculatie	X (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA ONE HP NIKOLATESLA ONE	Extraction Afzuiging	X	---	21 cm
	Recyclage Recirculatie	X (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA LIBRA	Extraction Afzuiging	X	---	21 cm
	Recyclage Recirculatie	X (PLINTH OUT)	---	
NIKOLATESLA FLAME	Extraction Afzuiging	X	---	21 cm
	Recyclage Recirculatie	X (PLINTH OUT)	---	

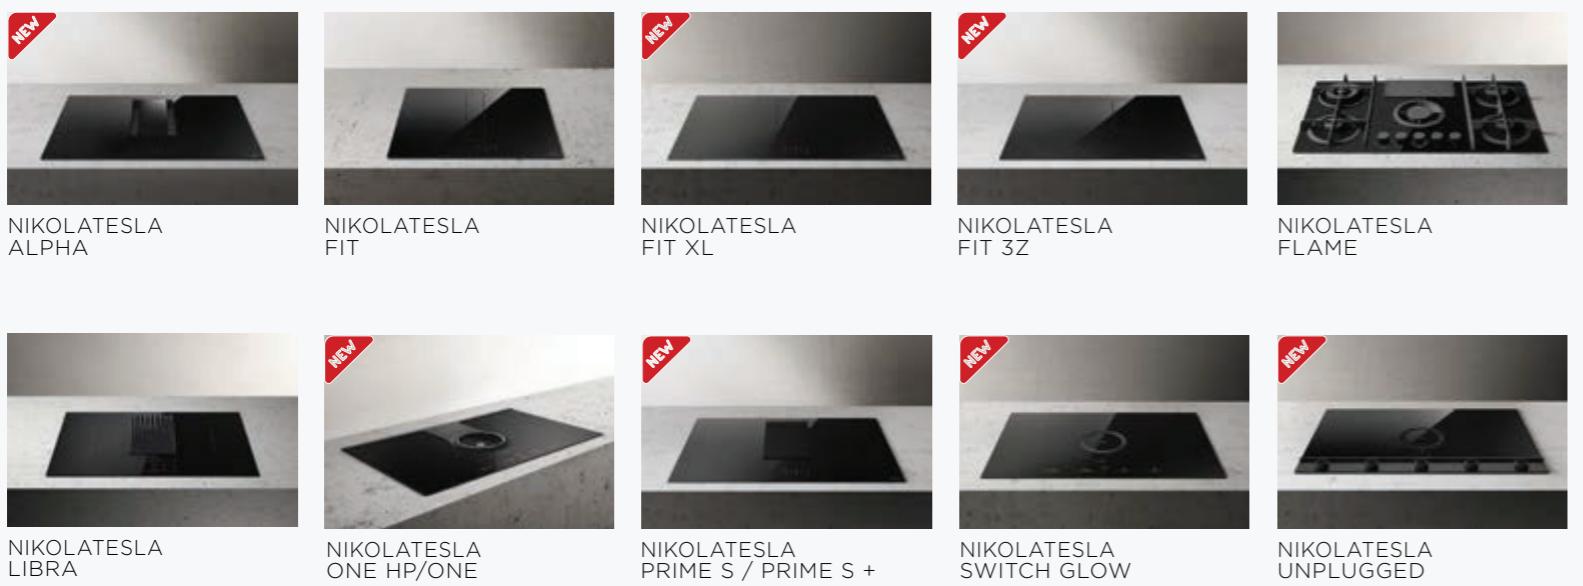

TUYAUX ACCESSOIRES POUR LA VERSION EXTRACTION BIJBEHORENDE LEIDINGEN VOOR AFZUIGVERSIE

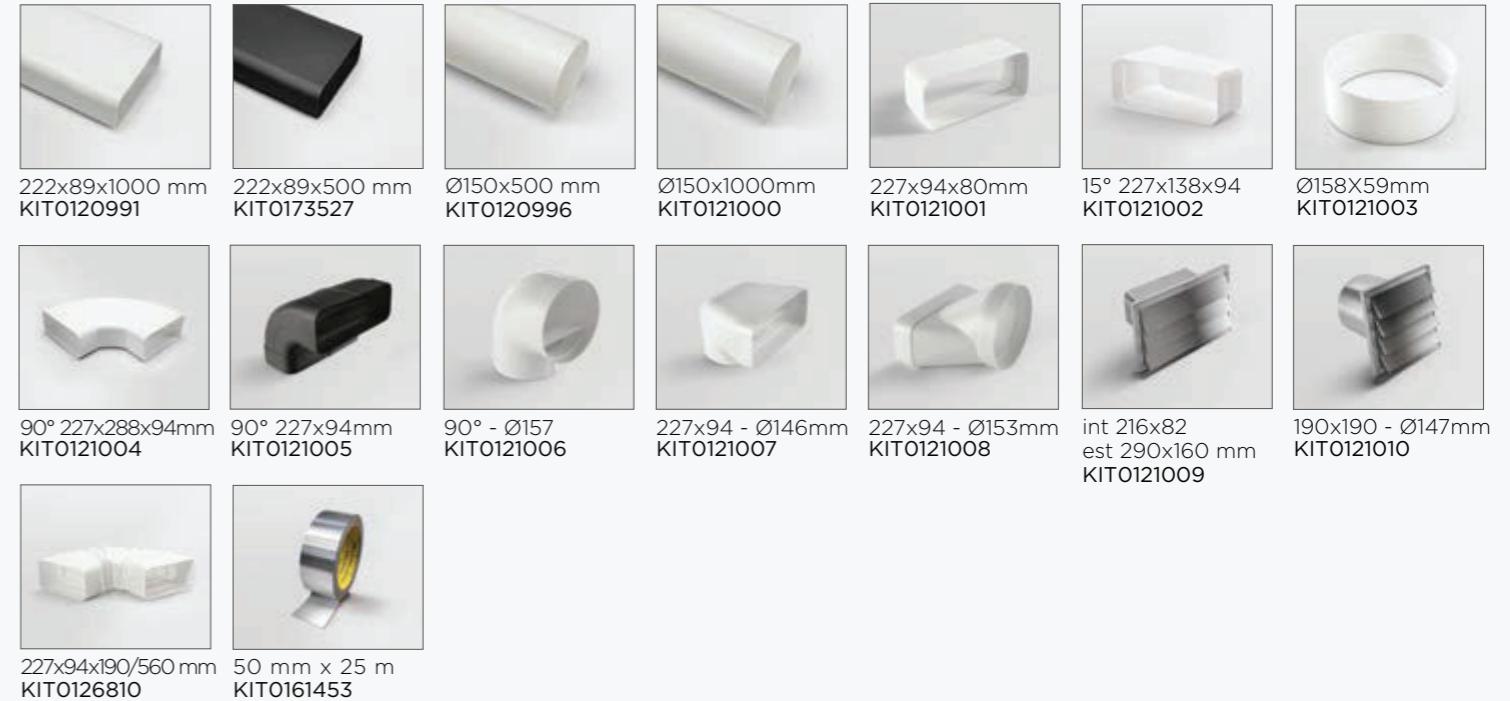

TUYAUX ACCESSOIRES POUR LA VERSION RECYCLAGE BIJBEHORENDE LEIDINGEN VOOR FILTERVERSIE















FILTRE CÉRAMIQUE ANTI-ODEUR RÉGÉNÉRABLE HP REGENEREERBAAR KERAMISCH HP-GEURFILTER

Le filtre en céramique est un filtre anti-odeurs novateur et modulaire qui se régénère thermiquement au four tous les 2 à 3 mois à 200°, pour un maximum de 5 ans. Ses propriétés chimiques et physiques permettent d'atteindre une efficacité très élevée d'absorption des odeurs (> 80%) et une grande résistance mécanique.

De innovatieve, modulair opgebouwde keramisch geurfilter regenerert u in de oven op 200° om de 2/3 maanden, tot maximaal 5 jaar. De chemisch-fysische eigenschappen garanderen een aanzienlijk geurabsorptievermogen (>80%) en een hoge mechanische weerstand.

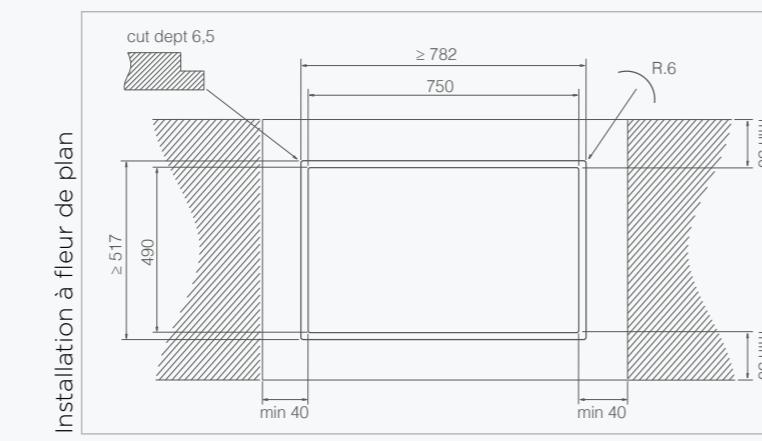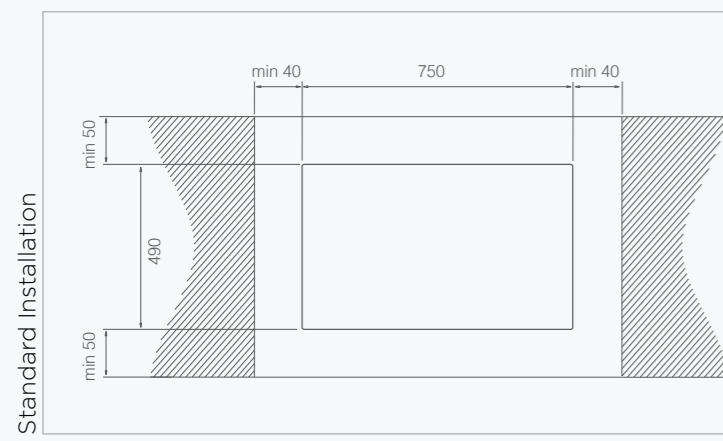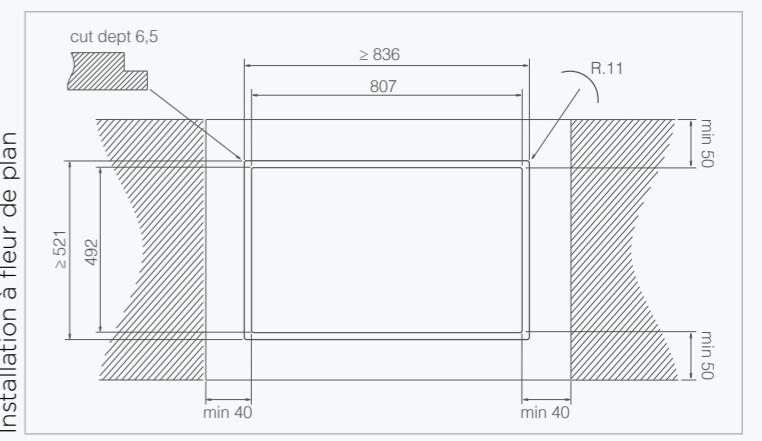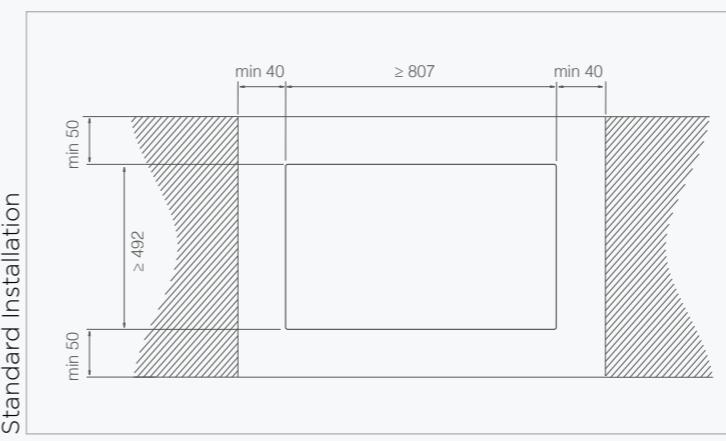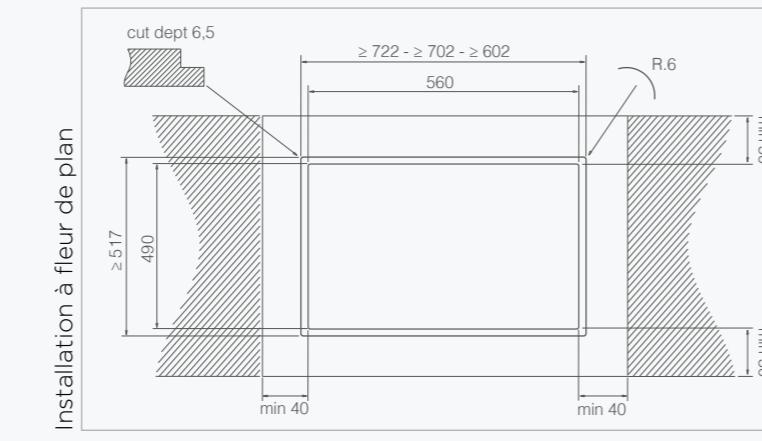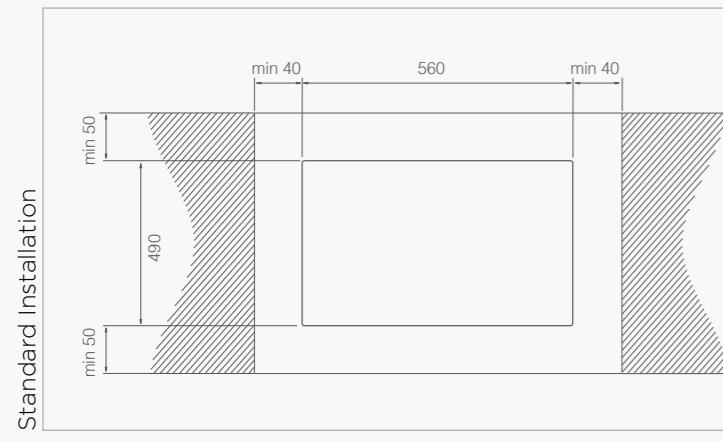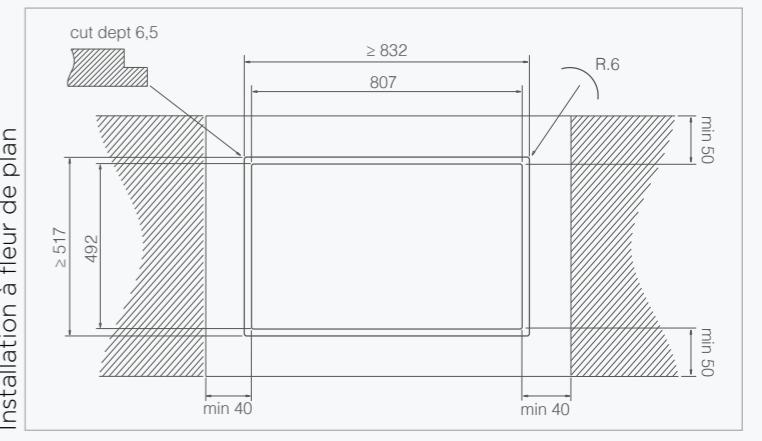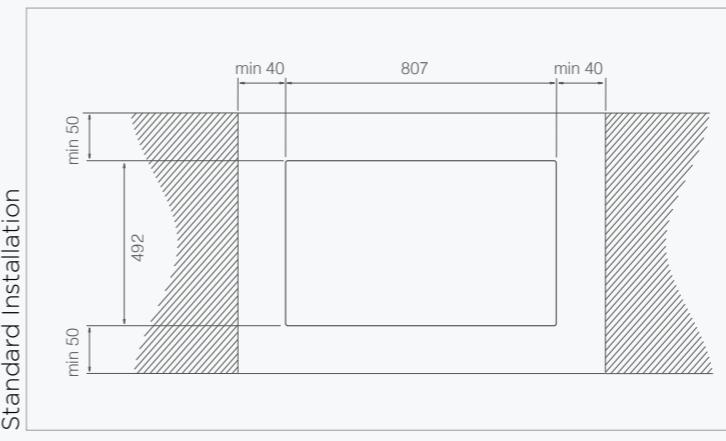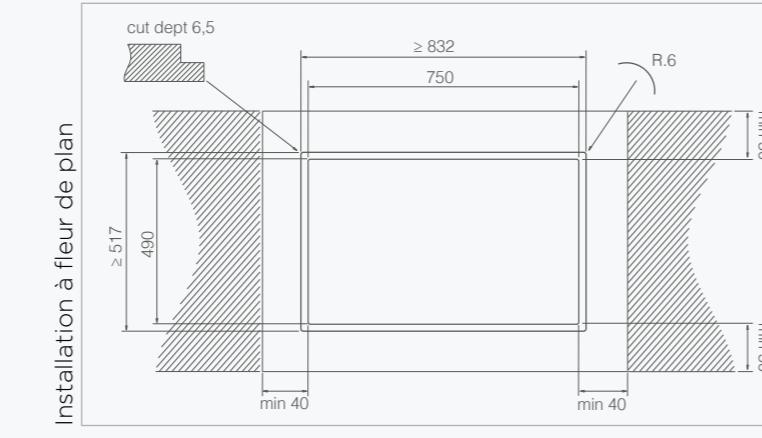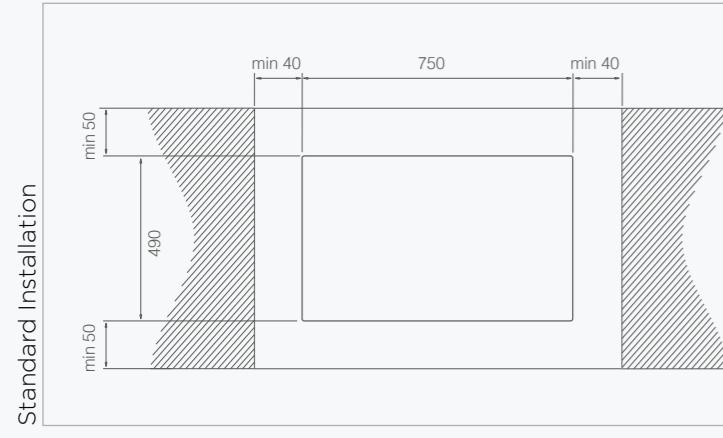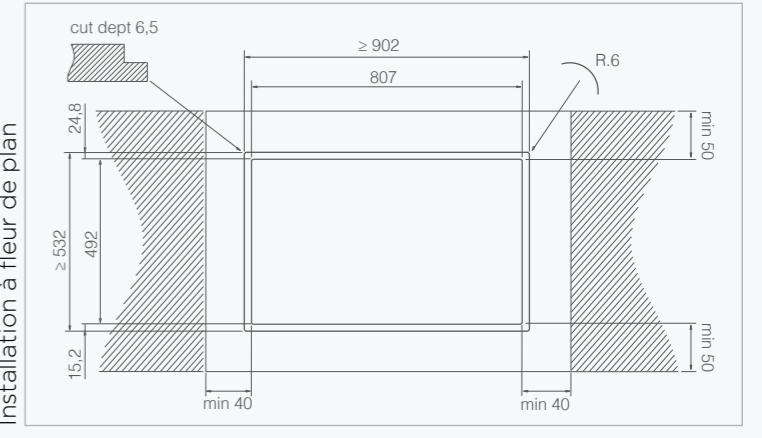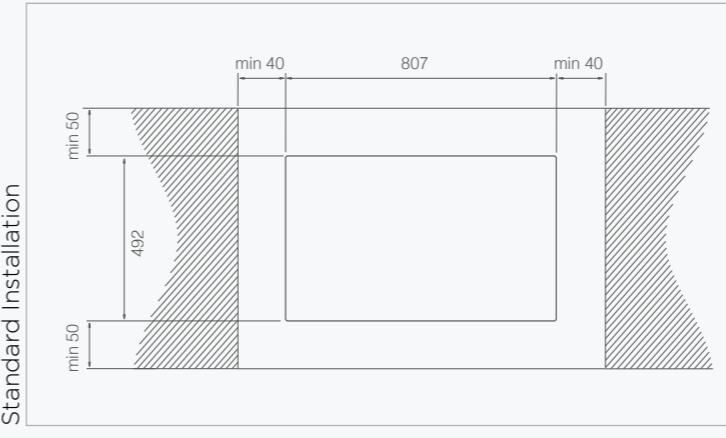

NIKOLATESLA ALPHA**NIKOLATESLA ONE - ONE HP****NIKOLATESLA FIT - FIT 3Z****NIKOLATESLA SWITCH GLOW - LIBRA****NIKOLATESLA FIT XL - PRIME S - PRIME S+****NIKOLATESLA UNPLUGGED****NIKOLATESLA FLAME**