







GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM
GALILEO CAN FIT IN 60/70 CM DEEP WORKTOP

INSTALLAZIONE STANDARD
STANDARD INSTALLATION



INSTALLAZIONE FILOTOP
FLUSH FIT INSTALLATION

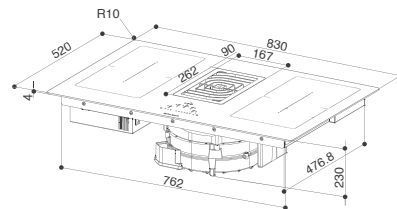

ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE GALILEO SMART BK cod. 340.0577.694
A 1 DEI 3 KIT DI INSTALLAZIONE:
ALWAYS COMBINE TO GALILEO SMART BK cod. 340.0577.694 1 OF THE 3 INSTALLATION KIT:

Aspirante / Ducting cod.112.0540.782



Installazione in modalità
aspirante posteriore
Rear ducting version
installation



Installazione in modalità
aspirante laterale
Lateral ducting version
installation

Filtrante / Recycling

cod. 112.0540.730 60 - 80 mm
altezza zoccolo / height toe kick
cod. 112.0540.781 100 mm altezza
zoccolo / height toe kick



Installazione in modalità filtrante
frontale H60 e H100
Front recycling version installation
H60 and H100

GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80
cod. 340.0605.734 È COMPRENSIVO DEL KIT
FILTRANTE LONG LASTING
GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 cod.
340.0605.734 includes long lasting filtering kit



Installazione in modalità filtrante frontale H80
Front recycling version installation H80

GALILEO SMART

GALILEO SMART BK F830 + KIT LL H80 cod. 340.0605.734 (kit filtrante integrato)

GALILEO SMART BK GLASS A830 cod. 340.0577.694



CARATTERISTICHE CAPPA FEATURES HOOD		PRESTAZIONI CAPPA PERFORMANCE HOOD						
Finitura • Vetro nero / Griglia ghisa	Finish • Black glass / Cast iron grid	Velocità Speed	1	2	3	8	INT	BOOST
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	245	285	350	505	550	700
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Pressione Pressure	290	370	525	550	555	560
Ø uscita aria 220x55 mm	Ø of air outlet	Potenza assorbita Input	35	45	65	130	140	220
Classe energetica A++	Energy class	Rumorosità Noise level	51	55	57	65	66	72
Velocità di aspirazione 6.6 m/s	Suction speed							



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE FEATURES INDUCTION HOB		FUNZIONI PIANO INDUZIONE FUNCTIONS INDUCTION HOB	
Finitura • Vetro nero	Finish • Black glass	Zone ponte Bridge zones	2
Dimensioni prodotto LxP (mm) 830x520	Product dimensions LxW (mm)	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Aree induzione 4	Induction zone	Timer min-max Timer min-max	1-59 min.
2100-3000 W singola 3000-3700 W in ponte	single bridged	Intensiva Booster (P)	Si Yes
Dimensioni aree induzioni (mm) 210x190 singola 210x390 in ponte	Induction zone dimensions (mm) single bridge	Spegnimento automatico Auto switch off	Si Yes
Comandi Touch control	Controls Touch control	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Si Yes
Massima Potenza (W) 7400	Max Power (W)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Si Yes
Voltaggio (V) 220-240	Voltage (V)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Si Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Si Yes
IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (KW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 4 POWER LEVELS (KW)		Indicatore accensione Power On indicator	Si Yes
• 2,8 • 3,5 • 4,5 • 7,4		Blocco bambini Childlock	Si Yes
		Limitatore di potenza Power management	Si Yes

ulteriori specifiche nelle sessioni accessori
further specifications in the accessory sessions