

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor uw eigen veiligheid en om een goede werking van het apparaat, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat installatie en bediening wordt uitgevoerd. Bewaar deze handleiding samen met het apparaat, ook als het wordt verkocht of wordt verkocht of overgedragen aan derden. Het is belangrijk dat de gebruiker alle bedienings- en veiligheidskenmerken van het apparaat kennen.



De kabels moeten worden aangesloten door een opgeleide technicus.

- De fabrikant kan niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door onjuiste installatie of gebruik.
- De minimale veiligheidsafstand tussen de kookplaat en de afzuigkap is 650 mm (sommige modellen kunnen op een lagere hoogte; zie de paragraaf met betrekking tot afmetingen en installatie).
- Als de installatie-instructies van de gaskookplaat een afstand aangeeft die groter is dan de aangegeven, moet hiermee rekening worden gehouden.
- Controleer of de netvoeding overeenkomt met de die is aangegeven op het gegevensplaatje dat aan de binnenkant van de kap is bevestigd.
- Er moeten lastscheiders in de vaste installatie worden geïnstalleerd in overeenstemming met de normen over bedradingsystemen.
- Controleer voor apparaten van klasse I of het elektriciteitsnet in uw woning over een goede aarding beschikt.
- Alle regels voor de luchtafvoer moeten in acht worden genomen.
- Sluit de afzuigkap niet op rookkanalen aan die verbrandingsgassen afvoeren (bijv. van verwarmingsketels, open haarden, enz.).
- Als de afzuigkap in combinatie met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt (bijv. gasapparaten), moet het vertrek voldoende geventileerd zijn om te voorkomen dat de uitgestoten gassen terugstromen. Wanneer de afzuigkap in combinatie met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 0,04 mbar om te voorkomen dat de damp opnieuw door de afzuigkap in het vertrek gezogen wordt.
- De lucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal dat wordt gebruikt voor de rookgasafvoer door apparaten op gas of andere brandstoffen.
- Een beschadigde voedingskabel moet door de fabrikant of door een monteur van de technische servicedienst worden vervangen.
- Sluit de stekker op een toegankelijk stopcontact aan dat voldoet aan de geldende normen.
- Met betrekking tot de technische en veiligheidsmaatregelen voor de rookgasafvoer is het belangrijk dat de regels die door de lokale autoriteiten zijn bepaald nauwgezet worden opgevolgd.



WAARSCHUWING: verwijder de beschermfolie alvorens de afzuigkap te installeren.

- Gebruik alleen schroeven en kleine onderdelen die geschikt zijn voor de afzuigkap.



WAARSCHUWING: indien de schroeven of bevestigingssystemen niet volgens deze aanwijzingen worden geïnstalleerd, bestaat het gevaar voor elektrische schokken.

- Niet direct met optische instrumenten (verrekijker, vergrootglas...) waarnemen.
- Er mag niet onder de afzuigkap geflambeerd worden: brandgevaar.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met onvoldoende ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan en goed geïnstrueerd zijn over een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee samenhangen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.
- Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden door personen (waaronder kinderen) met geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat.



Tijdens het gebruik van de kooktoestellen kunnen de toegankelijke delen erg heet worden.


- Reinig en/of vervang de filters na de aangegeven tijdsperiode (brandgevaar). Zie de paragraaf Onderhoud en reiniging.
- De ruimte moet voldoende geventileerd zijn als de afzuigkap tegelijk met apparaten op gas of andere brandstoffen wordt gebruikt (niet van toepassing op apparaten die alleen lucht in de ruimte blazen).
- Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een speciaal verzamelcentrum worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Neem voor meer details over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, de plaatselijke vuilophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

2. GEBRUIK


- De afzuigkap is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik om kookgeuren te verwijderen.
- Gebruik de afzuigkap nooit voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is.
- Laat nooit hoog brandende branders onbedekt onder een werkende afzuigkap.
- Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen.
- Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten.

3. REINIGING EN ONDERHOUD

- Het actieve koolstoffilter is niet afwasbaar of regenereerbaar en moeten ongeveer om de 4 maanden worden vervangen, of vaker bij zeer intensief gebruik (W).

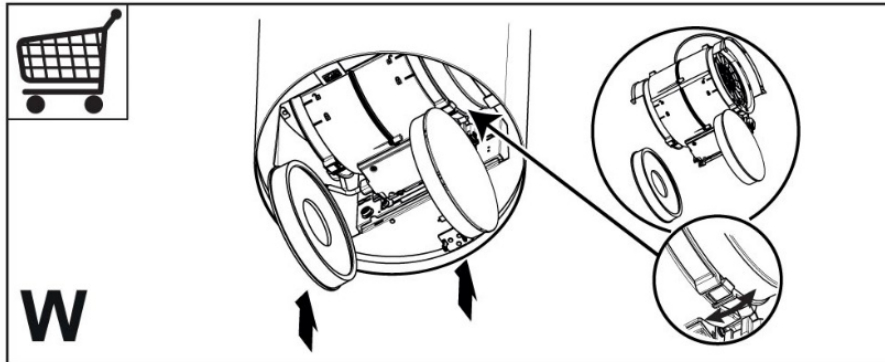


- De vetfilters moeten om de 2 maanden worden schoongemaakt, of vaker bij zeer intensief gebruik. Ze kunnen in de afwasmachine worden gewassen (Z).

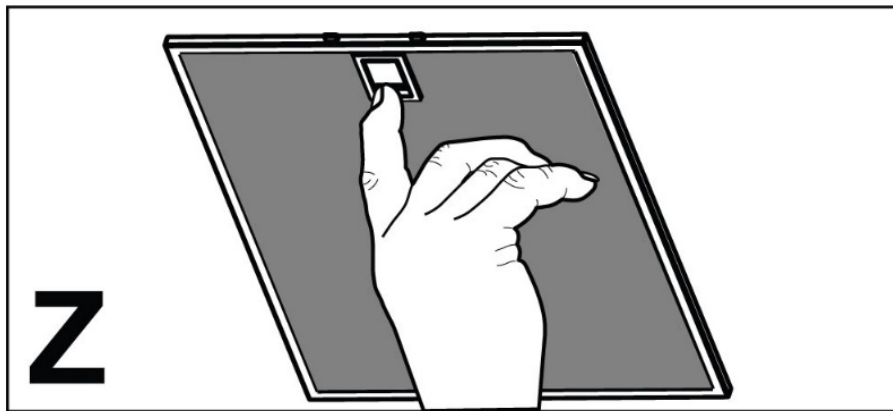

- Maak de afzuigkap schoon met een vochtige doek en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel.
- Voor uitwendige en inwendige reiniging van de kap vermijd alcohol of siliconen producten.

Als het product of een van de onderdelen ervan is gemaakt van roestvrij staal, gebruik een specifiek niet-schurend middel producten voor het reinigen en volgen de lijnen van de satijnafwerking tijdens het reinigen.

4. WERKING

	Toets	Drukken	Functie	LED
	A	Kort	Schakelt de motor in/uit op de eerste snelheid.	brandt
		Lang indrukken met alle belastingen uitgeschakeld (motor en verlichting)	Het filterverzadigingsalarm wordt gereset.	Alle LED's knipperen 3 keer.
	B	Kort	Schakelt de motor in/uit op de tweede snelheid.	LED's A + B gaan branden.
		Lang indrukken met licht aan	Activeert/deactiveert het koolstoffilteralarm .	Alle LED's knipperen tweemaal: alarm geactiveerd. Alle LED's branden gedurende 1 seconde: alarm gedeactiveerd.
	C	Kort	Schakelt de motor in op de derde snelheid.	LED's A + C gaan branden.
		Lang	24u-functie Het activeert/deactiveert de motor in 24h Air Exchange modus. Deze functie stelt de motor in op de eerste snelheid die maakt afzuiging mogelijk met een interval van 10 minuten aan en 50 minuten uit. Deze wordt gedeactiveerd door op dezelfde toets te drukken of door de motor uit te schakelen.	LED C gaat branden: alarm geactiveerd (groen licht).
			Signaleert het verzadigingsalarm metalen vetfilters en de noodzaak om ze te wassen. Het alarm wordt geactiveerd na 100 uur effectieve werking van de kap.	LED's B + C branden vast met de kap uitgeschakeld.
			Signaleert het verzadigingsalarm van het actieve koolgeurfilter . Het alarm wordt geactiveerd na 200 uur effectieve werking van de kap.	LED's B + C knipperen bij uitgeschakelde kap.
	D	Kort	Schakelt de motor in op de Intensieve snelheid. Deze snelheid is getimed op 6 minuten. Aan het einde van deze tijd keert het systeem automatisch terug naar de eerder geselecteerde snelheid. Indien geactiveerd terwijl de motor uit is, schakelt deze na het verstrijken van de tijd over naar de UIT-modus. Deze wordt gedeactiveerd door op dezelfde toets te drukken of door de motor uit te schakelen.	Knipperend
		Lang	Vertragsfunctie Activeert/deactiveert de vertragsfunctie, de automatische vertraagde uitschakeling van de motor en het verlichtingssysteem na 30 minuten. Kan niet worden geactiveerd als de Intensiefunctie actief is. Deze wordt gedeactiveerd door op dezelfde toets te drukken of door de motor uit te schakelen.	LED D knippert + de LED van de geselecteerde snelheid.
	E	Kort	De lichten wisselen af tussen hoge intensiteit, gemiddelde intensiteit en uit.	-

5. AFSTANDSBEDIEING

- Dit apparaat kan worden bediend door middel van een afstandsbediening.

6. VERLICHTING

- Neem contact op met de serviceafdeling om deze te wijzigen ("Neem contact op met de serviceafdeling om deze aan te schaffen").