







GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60/70 CM
GALILEO CAN FIT IN 60/70 CM DEEP WORKTOP

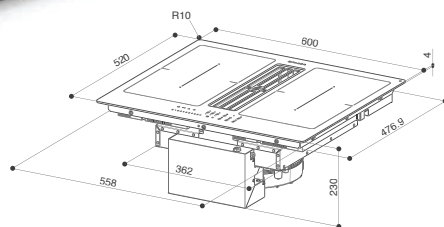

INSTALLAZIONE STANDARD
STANDARD INSTALLATION



INSTALLAZIONE FILOTOP
FLUSH FIT INSTALLATION



ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE GALILEO SMART BK A600 cod. 340.0627.227
A 1 DEI 3 KIT DI INSTALLAZIONE:
ALWAYS COMBINE TO GALILEO SMART BK A600 cod. 340.0627.227 1 OF THE 3 INSTALLATION KIT:

Aspirante / Ducting cod.112.0540.782



Installazione in modalità
aspirante posteriore
Rear ducting version
installation



Installazione in modalità
aspirante laterale
Lateral ducting version
installation

Filtrante / Recycling

cod. 112.0626.657 - Kit filtrante altezza
100 mm / height toe kick
cod. 112.0626.656 - Kit filtrante
altezza 60-80 mm / height toe kick



Installazione in modalità filtrante
frontale H60 e H100
Front recycling version installation
H60 and H100

GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H60
cod. 340.0627.228 È COMPRENSIVO DEL
KIT LONG LASTING
GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H60
COD. 340.0627.228 INCLUDES LONG LASTING
FILTERING KIT



Installazione in modalità filtrante frontale H80
Front recycling version installation H80

GALILEO 60

GALILEO SMART BK F600 + KIT LL H60 cod. 340.0627.228 (kit filtrante integrato)

GALILEO SMART BK A600 cod. 340.0627.227



CARATTERISTICHE CAPPA FEATURES HOOD		PRESTAZIONI CAPPA PERFORMANCE HOOD										
Finitura • Vetro nero / Griglia acciaio	Finish • Black glass / Steel grid	Velocità Speed	1	2	3	4	5	6	7	8	9	BOOST
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	230	270	310	350	380	451	440	470	500	630
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Pressione Pressure	280	370	500	570	580	590	600	610	620	630
Ø uscita aria 220x55 mm	Ø of air outlet	Potenza assorbita Input	40	50	60	75	85	100	110	115	125	220
Classe energetica A++	Energy class	Rumorosità Noise level	49	51	55	57	60	62	63	64	65	71



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE FEATURES INDUCTION HOB		FUNZIONI PIANO INDUZIONE FUNCTIONS INDUCTION HOB	
Finitura • Vetro nero	Finish • Black glass	Zone ponte Bridge zones	2
Dimensioni prodotto LxP (mm) 600x520	Product dimensions LxW (mm)	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Aree induzione 4	Induction zone	Timer min-max Timer min-max	1-59 min.
2100-3000 W singola 3000-3700 W in ponte	single bridged	Intensiva Booster (P)	Si Yes
Dimensioni aree induzioni (mm) 210x190 singola 210x390 in ponte	Induction zone dimensions (mm) single bridge	Spegnimento automatico Auto switch off	Si Yes
Comandi Touch control	Controls Touch control	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Si Yes
Massima Potenza (W) 7400	Max Power (W)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Si Yes
Voltaggio (V) 220-240	Voltage (V)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Si Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Si Yes
IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 4 POWER LEVELS (KW)		Indicatore accensione Power On indicator	Si Yes
		Blocco bambini Childlock	Si Yes
		Limitatore di potenza Power management	Si Yes

• 2,8
• 3,5
• 4,5
• 7,4