




Vetro nero
Black glass



INSTALLAZIONE STANDARD
STANDARD INSTALLATION

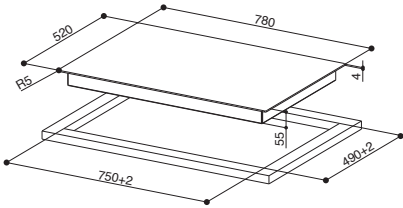

INSTALLAZIONE FILO TOP
FLUSH FIT INSTALLATION

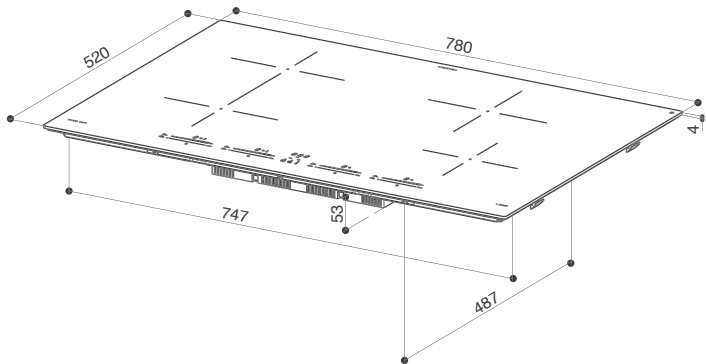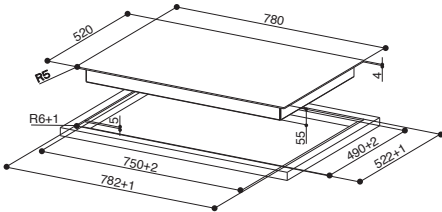

FCH84

FCH 84 BK KL cod. 108.0604.935
FCH 84 GR KL cod. 108.0604.936



HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS		POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE		
Finitura	Finish	Collegamento K-Link con cappa* K-Link* with hood	Si Yes	1 Zona cottura Cooking zone	2100 W 3000 W Booster	210x190
• Vetro nero • Vetro grigio	• Black glass • Grey glass	Funzione Bridge Bridge Cooking	Si Yes	2 Zona cottura Cooking zone	2100 W 3000 W Booster	210x190
Dimensioni prodotto LxP (mm)	Product dimensions LxW (mm)	Funzione cottura intensiva Booster	Si Yes	3 Zona cottura Cooking zone	2300 W 3000 W Booster	Ø 200
780x520		Blocco bambini Child proof-lock	Si Yes	4 Zona cottura Cooking zone	1400 W 2100 W Booster	Ø 160
Aree induzione	Induction zone	Timer Timer	Si Yes			
4		Funzione pausa Pause/Recall	Si Yes			
Comandi	Controls	Riscaldamento rapido automatico Automatic heat-up	Si Yes			
Slider Touch a 9 livelli	Slider Touch 9 levels	Sistema rilevamento pentole Pot Detection	Si Yes			
Potenza (W)	Power (W)	Indicazione calore residuo Residual Heat indication	Si Yes			
7400		Limitazione potenza assorbita Power Limitation	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full			
Voltaggio (V)	Voltage (V)					
220/240						
Frequenza (HZ)	Frequency (HZ)					
50/60						

Vetro grigio
Grey glass






*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link



Vetro nero
Black glass



INSTALLAZIONE STANDARD
STANDARD INSTALLATION

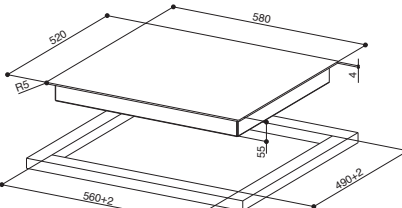

INSTALLAZIONE FILO TOP
FLUSH FIT INSTALLATION

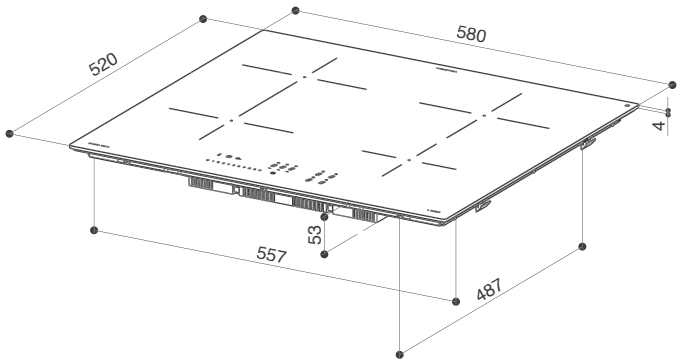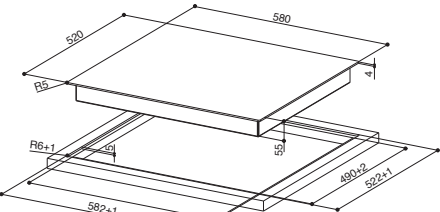

FCH64

FCH 64 BK KL cod. 108.0604.933
FCH 64 GR KL cod. 108.0604.934



HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS		POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE	
Finitura	Finish	Collegamento K-Link con cappa* K-Link* with hood	Si Yes	1 Zona cottura Cooking zone	2100 W 210x190
	• Vetro nero • Vetro grigio		• Black glass • Grey glass		3000 W Booster
Dimensioni prodotto LxP (mm)	Product dimensions LxW (mm)	Funzione Bridge Bridge Cooking	Si Yes	2 Zona cottura Cooking zone	2100 W 210x190
	580x520		• Black glass • Grey glass		3000 W Booster
Aree induzione	Induction zone	Funzione cottura intensiva Booster	Si Yes	3 Zona cottura Cooking zone	2300 W Ø 200
	4		• Black glass • Grey glass		3000 W Booster
Comandi	Controls	Blocco bambini Child proof-lock	Si Yes	4 Zona cottura Cooking zone	1400 W Ø 145
	Slider Touch control		• Black glass • Grey glass		1850 W Booster
Potenza (W)	Power (W)	Funzione pausa Pause/Recall	Si Yes	Riscaldamento rapido automatico Automatic heat-up	Si Yes
	7400		• Black glass • Grey glass		• Black glass • Grey glass
Voltaggio (V)	Voltage (V)	Protezione spegnimento Overflow safety device	Si Yes	Indicazione calore residuo Residual Heat indication	Si Yes
	220/240		• Black glass • Grey glass		• Black glass • Grey glass
Frequenza (HZ)	Frequency (HZ)	Sistema rilevamento pentole Pot Detection	Si Yes	Limitazione potenza assorbita Power Limitation	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w/ full
	50/60		• Black glass • Grey glass		• Black glass • Grey glass



*Richiede una cappa Faber con funzione K-Link