


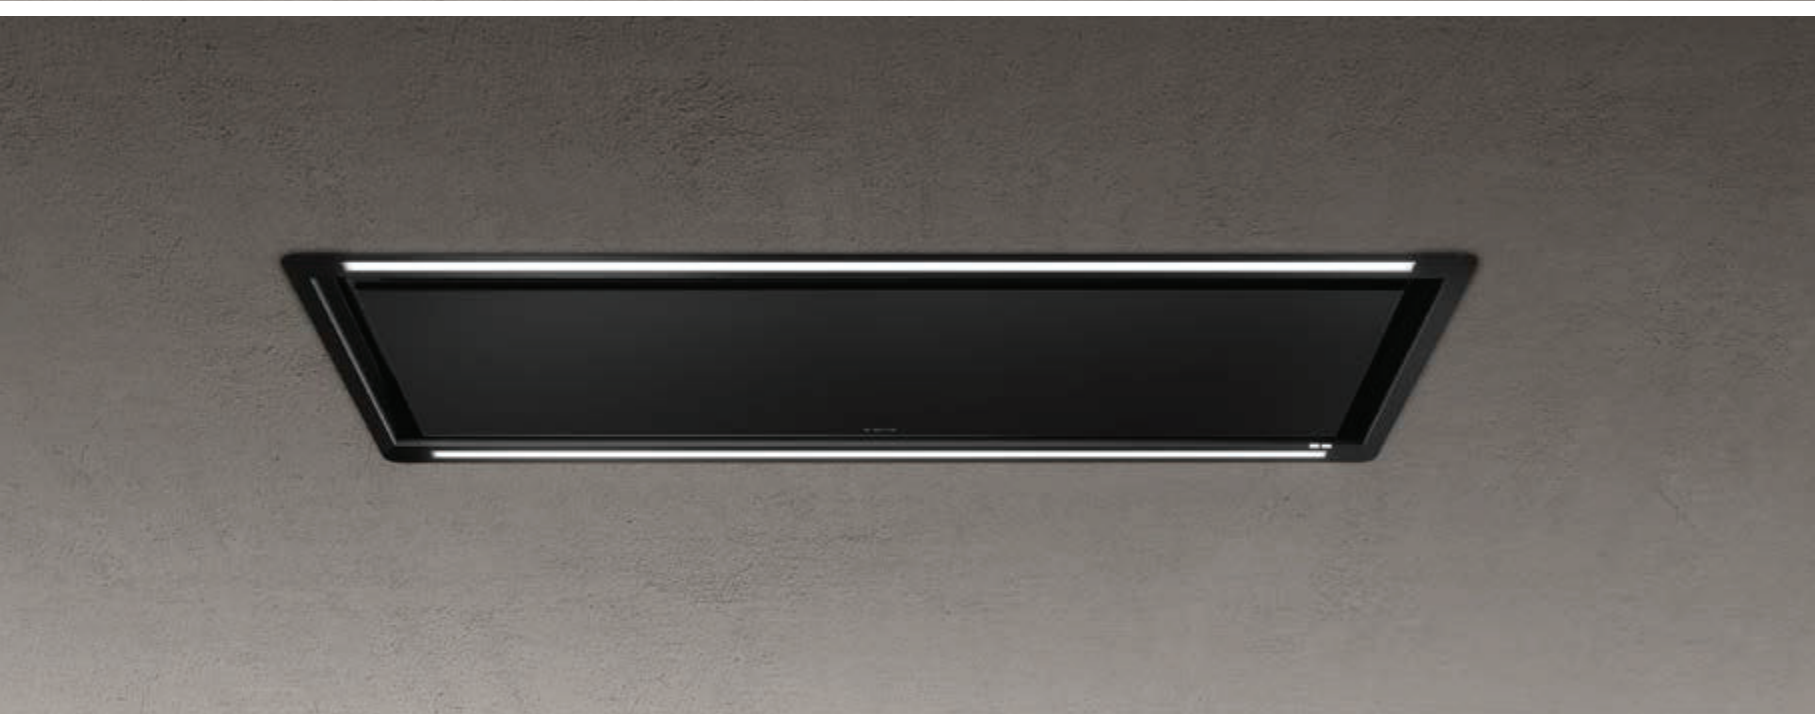


HILIGHT-X

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

100x57 cm
Extraction Afzuiging
Acier inoxydable, blanc soft touch, noir soft touch
Roestvrij staal, wit soft-toucheffect, zwart soft-toucheffect


La solution H16 exclusive pour les faibles hauteurs de plafond a été conçue pour maintenir des propriétés d'aspiration élevées avec de faibles niveaux sonores.
De exclusieve oplossing H16 voor valse plafonds met beperkte hoogtes is ontworpen voor goede afzuigprestaties en een laag geluidsniveau.

H16 - NO MOTOR

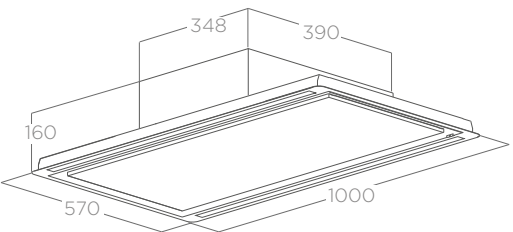

DECOUPE FAUX PLAFOND 550X980

H30

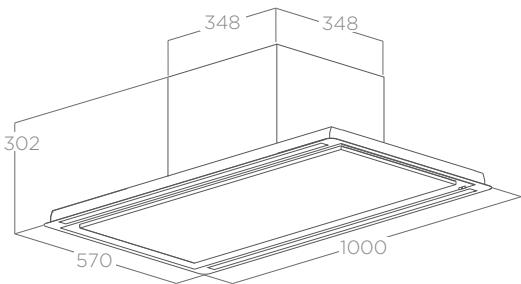

DECOUPE FAUX PLAFOND 550X980



TOTAL INTEGRATION



VARIATEUR D'INTENSITÉ



COMFORT SILENCE



SUPER EASY INSTALLATION



DELAY SWITCH OFF



ALARME MAINTENANCE



FILTRE LONGUE DURÉE ++



FILTRE LONGUE DURÉE



Ø150



CLASSE ÉNERGETIQUE (A++/D)

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Kit filtres charbon régénérables H30 Filterkit in systeem H30	KIT0148449
Kit filtres charbon régénérables première installation H16-H30 INOX Filterkit, regenerereerbaar, eerste installatie H16-H30 RVS-STAAI	KIT0167743
Kit filtres charbon régénérables première installation H16-H30 BLANC Filterkit, regenerereerbaar, eerste installatie H16-H30 WIT	KIT0181117
Kit filtres charbon régénérables première installation H16-H30 NOIR Filterkit, regenerereerbaar, eerste installatie H16-H30 SWARTZ	KIT0180993
Moteur à distance interne Interne afstandsmotor	KIT0184296
Moteur à distance externe (mur) Externe motor (muur)	KIT0184135
Moteur à distance externe (toit) Externe motor (dak)	KIT0147881
Moteur à distance externe (toit incliné) Externe motor (hellend dak)	KIT0147882
Câble de rallonge moteur à distance Verlengkabel motor op afstand	KIT0161392 (*)

MODÈLES MODELLEN

HILIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A
HILIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A
HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100	PRF0163523
HILIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A
HILIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A
HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A

(*) à acheter avec le moteur à distance
te kopen samen met de motor op afstand

ECLAIRAGE VERLICHTING		
Type	Type	Strip Led 2x7 W
Intensité	Intensiteit	281 LUX
Température	Temperatuur	3500 K
PERFORMANCE PRESTATIE		
Commandes Bedieningen	H16 Radiocommande 3V+2I Afstandsbediening 3S+2I	H30 Radiocommande 3V+2I Afstandsbediening 3S+2I
Aspiration intensive Boostervermogen	720 m³/h	780 m³/h
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	51 - 68 db(A)	42 - 58 db(A)
Absorption totale Totale absorptie	189 W	184 W
Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd		
Radiocommande inclus Afstandsbediening meegeleverd		

Voir la page des radiocommandes à la fin du catalogue.
Zie de pagina van de afstandsbediening aan het einde van de catalogus.