




NIKOLATESLA FIT 72



NIKOLATESLA FIT 60

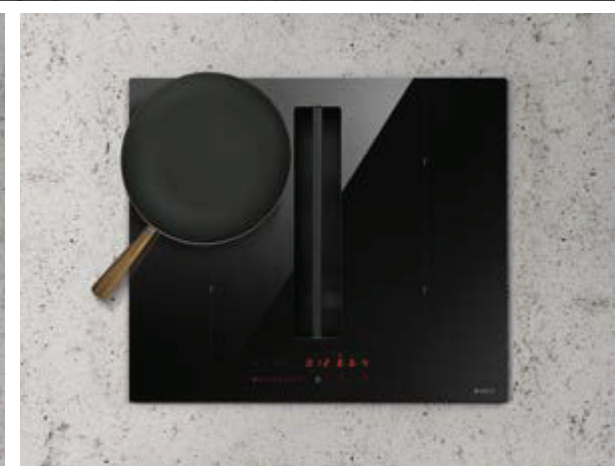

NIKOLATESLA FIT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60x51,5x25 cm 72x51,5x25 cm
56x49 cm (cut)
Extraction Afzuiging
Verre noir
Zwart glas



Possibilità d'installazione incassata di 60 cm senza sacrificare le prestazioni della hotte, la potenza delle zone d'induzione, la taglia e la posizione della base. Le cœur d'aspiration est complètement invisible et peut être activé d'une simple pression. Les pièces internes sont facilement accessibles pour l'entretien des filtres à graisse et à odeurs.

Mogelijkheid te installeren in de inbouw 60 cm zonder in te boeten aan de prestaties van de kap, het vermogen van de inductiezones, de afmetingen en de positie van de basis. De kern van het afzuigstelsel is onzichtbaar en kan met een eenvoudige aanraking geactiveerd worden. De interne delen zijn gemakkelijk te bereiken, voor het onderhoud van vet- en geurfilters.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSYSTEEM

Commandes Bedieningen	Slider touch control 4V+I Slider touch control 4S+B
Aspiration intensive Boostervermogen	620 m³/h
Vitesse d'aspiration Zuigsnelheid	5,1 m/s
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	37 - 61 db(A)
Absorption totale Totale absorptie	160 W



COMFORT
SILENCE



AUTO
CAPTURE



FILTRE LONGUE
DURÉE ++



SUPER EASY
INSTALLATION



TOTAL
INTEGRATION



ENTRETIEN
FACILE



DELAY
SWITCH OFF



ALARME
MAINTENANCE



22x89 mm




CLASSE
ÉNERGÉTIQUE
(A++/D)

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd


ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtre céramique anti-odeur régénérable HP Regeneereerbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0167755
Kit installation recyclage sous la plinthe Installatieset filterversie binnen montagevlak	KIT0167756
Kit installation recyclage hors plinthe Installatieset filterversie buiten montagevlak	KIT0167757
Kit installation recyclage «sortie arrière» Installatie met filter "back outlet"	KIT0180522

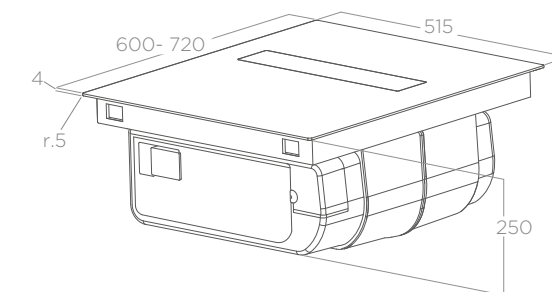

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

Commandes Bedieningen	Slider touch control 9V+I Slider touch control 9S+B
Puissance Opgenomen stroom	7,2 kW
Power limitation	3,1 - 4,5 kW
Voltage Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones (Mesure-Puissance Meting-Vermogen)	1 210x191 mm - 2,1/3 kW 2 210x191 mm - 1,65/1,85 kW 3 Ø200 mm - 2,3/3 kW 4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Zone Modulable Bridge zone	1 gauche links



FONCTIONS FUNCTIES



MAINTIEN
AU CHAUD



ZONE
MODULABLE



STOP & GO



SECURITÉ
ENFANT



TIMER

MODÈLES MODELLEN

NIKOLATESLA FIT BL/A/60	PRF0167053
NIKOLATESLA FIT BL/A/72	PRF0167054



Grâce au système de ventilation à double entrée d'air breveté par Elica, le produit est particulièrement compact et silencieux. Dankzij het door Elica geïmplementeerde ventilatiesysteem met twee luchtintaken is het product bijzonder compact en geruisloos.