

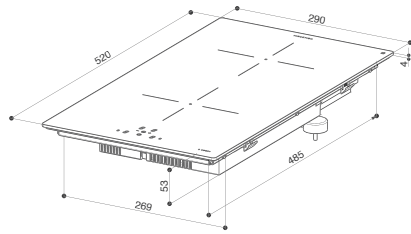



 INSTALLAZIONE STANDARD
 STANDARD INSTALLATION

 INSTALLAZIONE FILO TOP
 FLUSH FIT INSTALLATION


FBH32

FBH 32 BK FFI cod. 108.0604.931

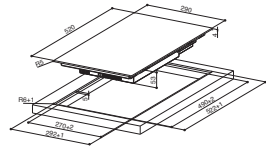

CARATTERISTICHE FEATURES	FUNZIONI FUNCTIONS	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura Finish ·Vetro nero ·Black glass	Collegamento K-Link con cappa K-Link with hood	No No
Dimensioni prodotto LxP (mm) Product dimensions LxW (mm) 290x520	Funzione Bridge Bridge Cooking	No No
Aree induzione Induction zone 2	Funzione cottura intensiva Booster	Sì Yes
Comandi Controls Touch a 9 livelli Touch 9 levels	Blocco bambini Child proof-lock	Sì Yes
Potenza (W) Power (W) 3700	Timer Timer	Sì Yes
Voltaggio (V) Voltage (V) 220/240	Funzione pausa Pause/Recall	No No
Frequenza (HZ) Frequency (HZ) 50/60	Protezione spegnimento Overflow safety device	Sì Yes
	Riscaldamento rapido automatico Automatic heat-up	No No
	Sistema rilevamento pentole Pot Detection	Sì Yes
	Indicazione calore residuo Residual Heat indication	Sì Yes
	Limitazione potenza assorbita Power Limitation	1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W/ 3500W/ full
		1 Zona cottura 1400 W Cooking zone 2100 W Booster Ø 160
		2 Zona cottura 1400 W Cooking zone 2100 W Booster Ø 160