

NIKOLATESLA UNPLUGGED

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

90x53x21 cm

80,7x49,2 cm (cut)

Extraction/Recyclage Afzuiging/Recirculatie

Verre noir, verre noir + acier inoxydable

Zwart glas, zwart glas + roestvrij staal

La plaque de cuisson aspirante avec boutons allie résultats de cuisson garantis et facilité d'interaction. Les boutons ergonomiques vous permettent de contrôler les différentes zones de cuisson et d'aspiration de manière simple et intuitive. Les niveaux de puissance réglés peuvent être facilement contrôlés grâce aux voyants lumineux rouges. Le profilé en silicone sépare la zone de cuisson de celle des commandes, évitant les chocs de casseroles et poêles et facilitant les opérations de nettoyage. De afzuigkookplaat met knoppen paart gegarandeerde kookresultaten aan praktische bediening. Met de ergonomische knoppen worden de diverse kook- en afzuigzones vlot en intuïtief bediend. U herkent en controleert de verschillende warmtestanden in één oogopslag dankzij de rode lampjes. Het siliconen profiel scheidt de kookzone van de bedieningen, voorkomt dat pannen en potten tegen harde randen stoten en vereenvoudigt het schoonmaken.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSystEEM

Commandes	EXTRACTION AFZUIGING	RECYCLAGE RECIRCULATIE
Bedieningen	Rotatif Électronique 9V+I Elektronische draaknop 9S+I	Rotatif Électronique 9V+I Elektronische draaknop 9S+I
Aspiration intensive	630 m³/h	550 m³/h
Boostervermogen		
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s	5,1 m/s
Zuigsnelheid		
Niveau sonore min-max	33 - 66 db(A)	39 - 72 db(A)
Geluidsniveau min-max		
Absorption totale	175 W	175 W
Totale absorptie		


Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre céramique anti-odeur régénérable HP inclus (*)
Regenererbaar keramisch HP-geurfilter meegeleverd (*)



ACCESOIRES TOEBEHOREN

Filtre céramique anti-odeur régénérable HP Regenererbaar keramisch HP-geurfilter	KIT0120952A
Kit recyclage pour meuble profondeur > 70 cm Filterset voor kasten met diepte > 70 cm	KIT0140820

(*) Modèle recyclage non assujetti à une certification énergétique obligatoire.
(*) Model zonder verplicht energiecertificaat.

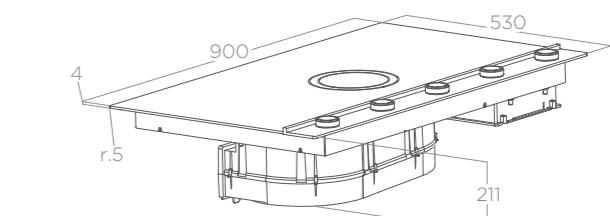

PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

Commandes Bedieningen	Rotatif Électronique 9V+I Elektronische draaknop 9S+I
Puissance Opgenomen stroom	7,2 kW
Power limitation	4,5 kW
Voltage Volt	220 - 240 V
Zones de cuisson Kookzones (Mesure-Puissance Meting-Vermogen)	1 220x184 mm - 2,1/3,7 kW 2 220x184 mm - 2,1/3,7 kW 3 220x184 mm - 2,1/3,7 kW 4 220x184 mm - 2,1/3,7 kW
Zone Modulable Bridge zone	2

FONCTIONS FUNCTIES



MODÈLES MODELLEN

NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/A/90	PRF0184546
NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/F/90 (*)	PRF0184019
NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/A/90	PRF0184547
NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/F/90 (*)	PRF0184545

Grâce à la solution brevetée par Elica, les filtres anti-odeurs en céramique peuvent être facilement retirés par le haut à l'aide d'un ruban très pratique. Dankzij de door Elica geocrooieerde oplossing kunnen de geurfilters er gemakkelijk van onder naar boven worden uitgetrokken met een handig lint.